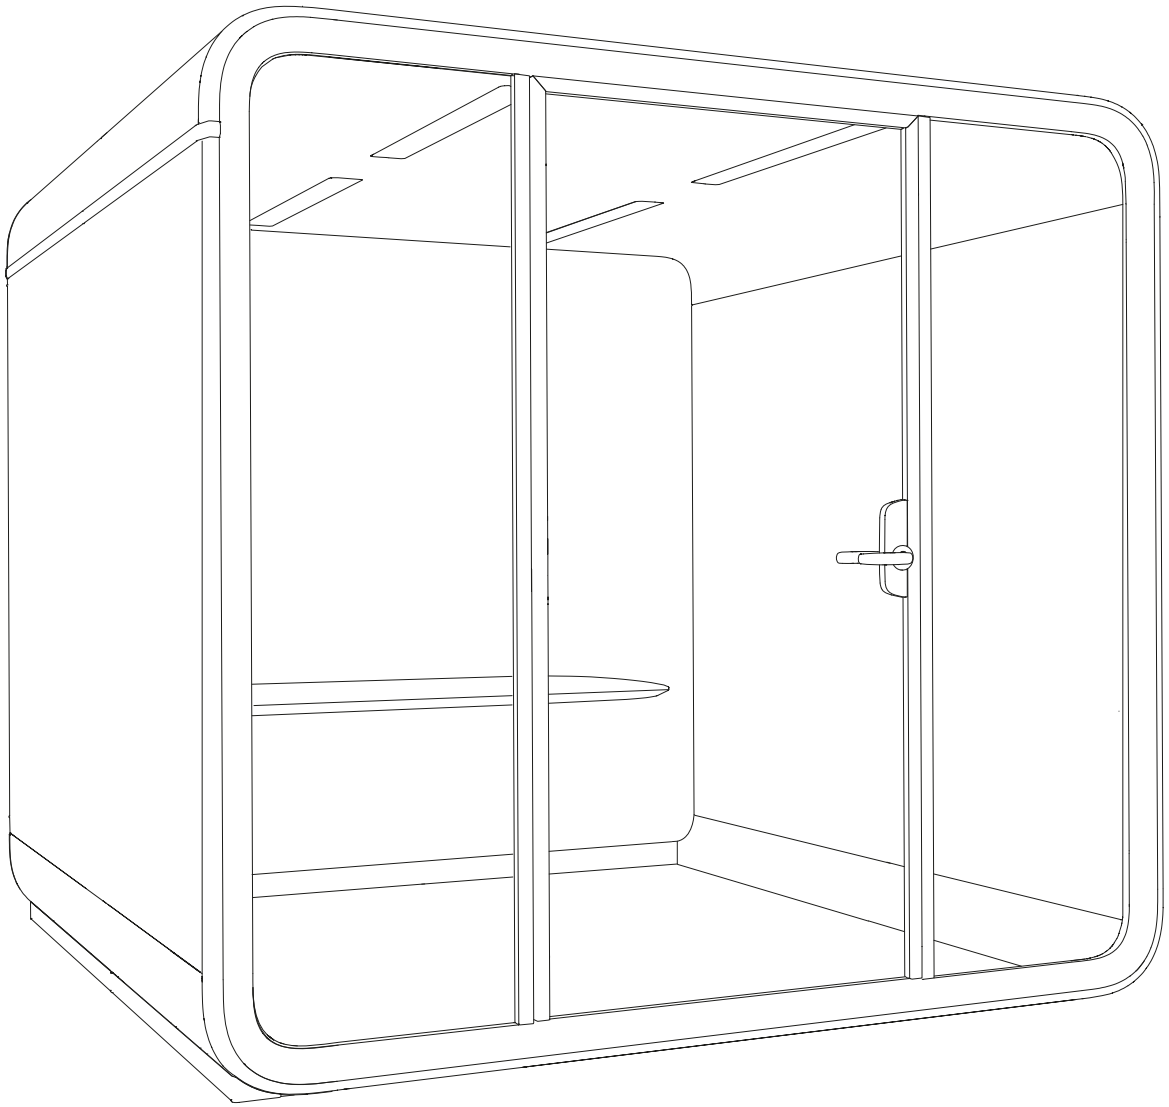

Framery Six

Gebrauchsanweisung

Deutsch
Version 1.0
Tampere, Finland 22.03.2024

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....5
1.1 Vorwort.....5
1.2 Informationen zum Produkt.....5
1.3 Urheberrecht.....5
1.4 Inhalt des Handbuchs.....5

2 Hauptmenü.....6
2.1 Einstellen des Luftstroms.....6
2.2 Einstellen der Beleuchtung.....7
2.3 Verlängerung der Kalenderreservierung.....7
2.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion.....8

3 Anschluss der elektrischen Ausrüstung.....10

4 Notausgangsmechanismus.....11

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

1.1 Vorwort

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Verwendung des Produktes. Alle Personen, die an der Verwendung des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Verwendung.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter **help.frameryacoustics.com**.

1.2 Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

1.3 Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.

1.4 Inhalt des Handbuchs

Die Gebrauchsanweisung enthält die folgenden Informationen:

- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- Sicherheitsinformationen
- Gebrauchsanweisung

2 Hauptmenü

Abbildung 1: Benutzeroberfläche der Kabine

2.1 Einstellen des Luftstroms

Abbildung 2: Einstellen des Luftstroms

1. Drücken Sie im Hauptmenü des Touchscreens auf den Button **Luftstrom**.
2. Um den Grad der Belüftung einzustellen, schieben Sie die Linie nach oben (mehr Belüftung) oder nach unten (weniger Belüftung).
3. Zum Einstellen der Richtung des Luftstroms:
   - Wählen Sie **Indirekt**, um den Luftstrom von den Benutzern wegzuleiten.
   - Wählen Sie **Direkt**, um den Luftstrom direkt auf die Benutzer zu richten.
4. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton **<** in der linken oberen Ecke des Touchscreens.

2.2 Einstellen der Beleuchtung

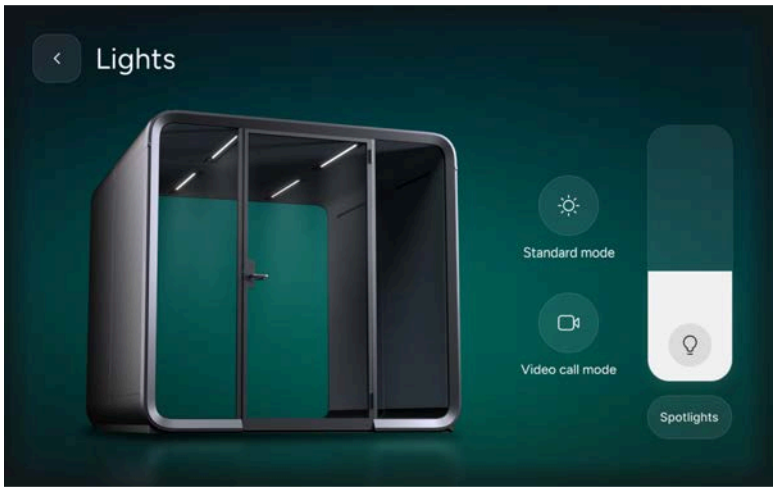

Abbildung 3: Einstellen der Beleuchtung

1. Drücken Sie die Taste **Licht** im Hauptmenü des Touchscreens.
2. Drücken Sie auf **Standardmodus** oder **Videokonferenzmodus**.
   Die Beleuchtung wird automatisch auf eine für die Arbeit in der Kabine oder für Videokonferenzen geeignete Helligkeit eingestellt.
3. Schieben Sie den Helligkeitsschieber nach oben (heller) oder nach unten (weniger hell), um die Beleuchtung manuell einzustellen.
4. Drücken Sie auf den Button **Spotlights** unter dem Schieberegler, um die Spotlights auszuschalten.
5. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton **<** in der linken oberen Ecke des Monitors.

2.3 Verlängerung der Kalenderreservierung

Bei Betreten der Kabine wird diese automatisch für die nächsten 30 Minuten für Sie reserviert.

1. Um die Reservierung beim Betreten bzw. eine anderweitige Kalenderreservierung zu verlängern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   - Drücken Sie **Reservierung anpassen**. Die Reservierung wird um 15 Minuten verlängert.

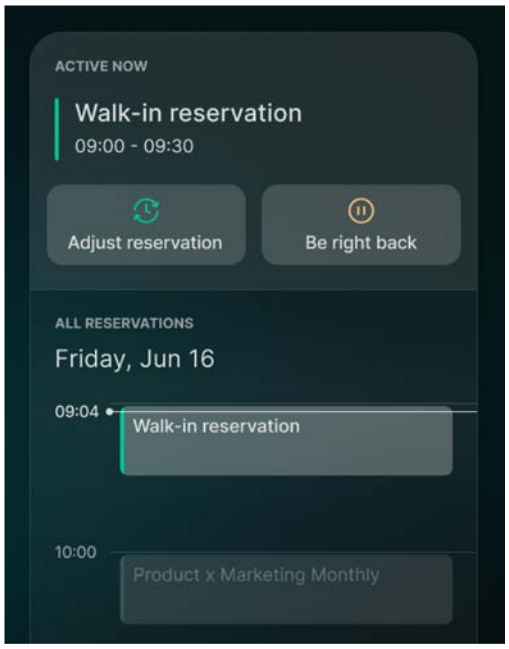

   - Ziehen Sie das Ereignis im Kalender nach unten.

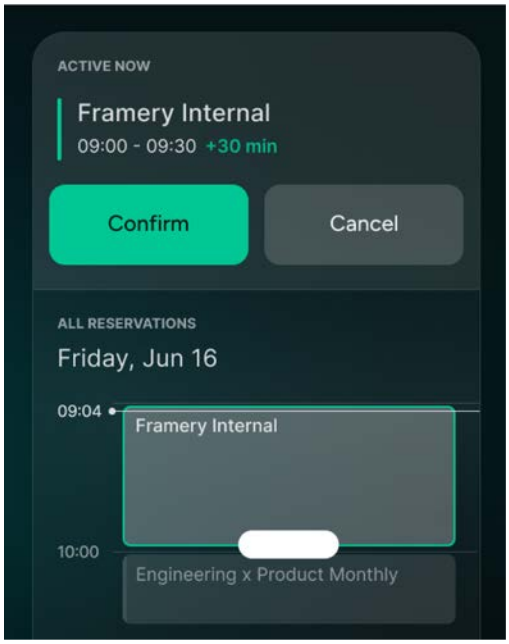

2. Drücken Sie **Bestätigen**.

2.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion

Wenn Sie die Kabine kurzzeitig verlassen wollen, ohne die Reservierung zu verlieren, können Sie die „Bin gleich zurück“-Funktion verwenden.

1. Drücken Sie auf **Bin gleich zurück**.

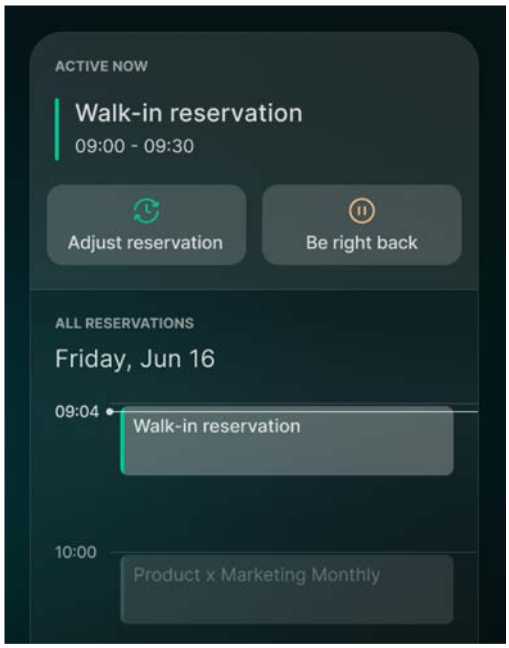

Die Kabine ist bis zum Ende Ihrer Reservierung für Sie reserviert, auch wenn Sie die Kabine verlassen.

2. Drücken Sie auf **Fortsetzen**, wenn Sie die Kabine wieder betreten.

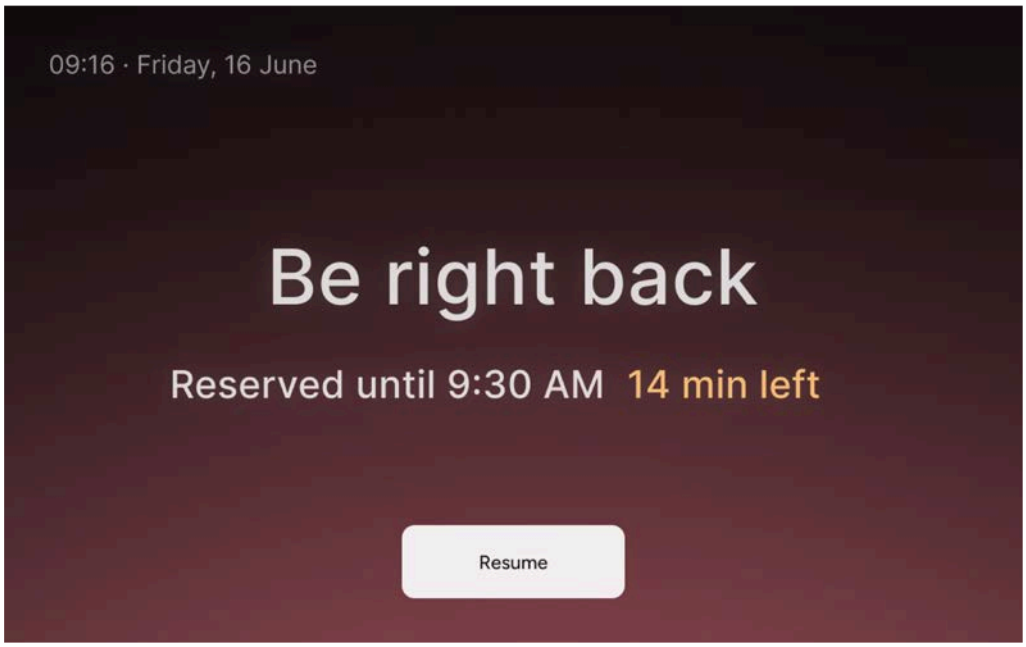

3 Anschluss der elektrischen Ausrüstung

Die Kabine hat standardmäßig vier Steckdosen. Zwei Steckdosen befinden sich auf und zwei unter dem Tisch. Zwei zusätzliche Steckdosen (für die Stromversorgung weiterer Geräte, z. B. eines Monitors) können als Option erworben werden.

Darüber hinaus kann die Kabine mit einer Kombination aus bis zu vier optionalen HDMI-, LAN- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet werden. Dabei gelten folgende Einschränkungen:

- 0 bis 1 HDMI-Anschlüsse.
- 0 bis 2 USB-C PD-Ladeanschlüsse (65 W)
- 0-4 LAN-Anschlüsse

LAN- und HDMI-Anschlüsse (falls vorgesehen) befinden sich hinter dem UI-Bedienfeld. USB-C-Anschlüsse befinden sich auf dem Tisch.

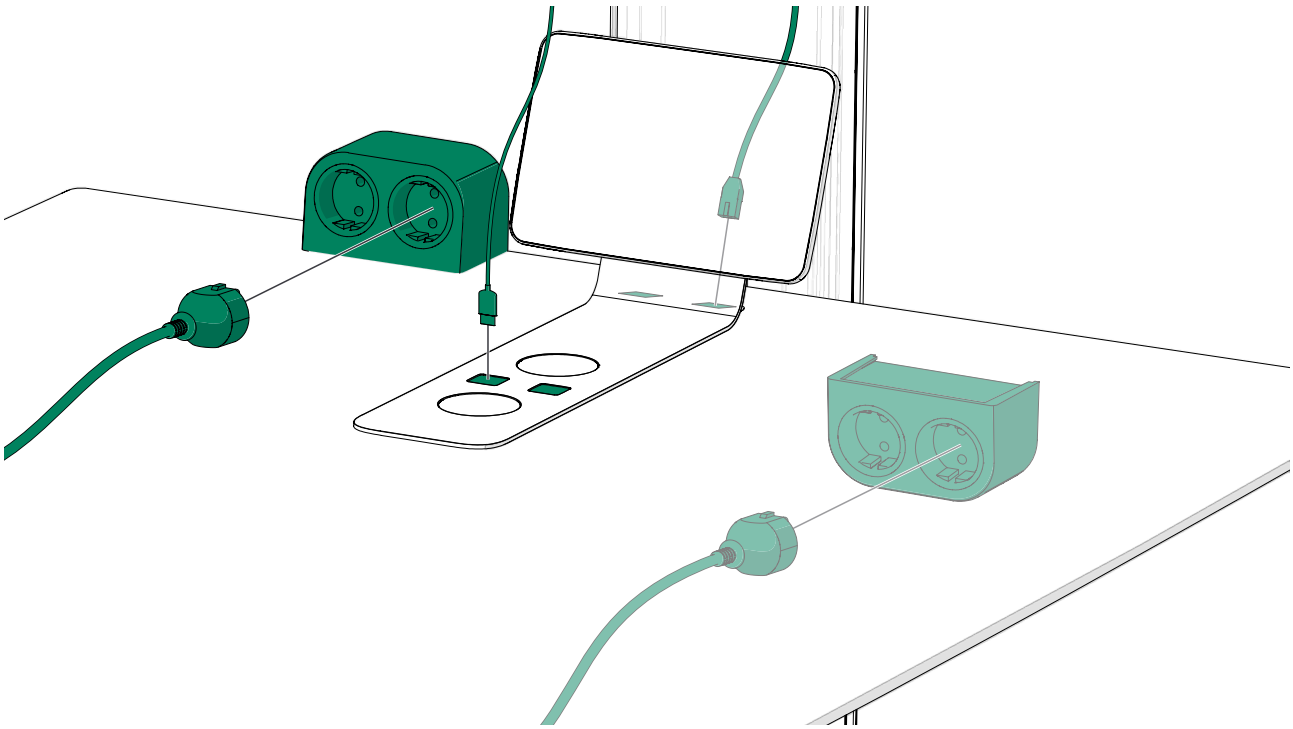

4 Notausgangsmechanismus

Der Schlosskasten der Kabine ist auf große Beanspruchung ausgelegt, und es sind keine Probleme zu erwarten. Sollte der Türgriff jedoch einmal klemmen, können Sie einen Notausgangsmechanismus nutzen, um die Kabine zu verlassen.

Eine Anleitung zur Verwendung des Notausgangsmechanismus finden Sie unter **exit.framery.fi**, oder scannen Sie den QR-Code auf dem Seitenrahmen neben dem Türgriff.

1. Stecken Sie Ihren Finger unter die Dichtung an der Seite des Türgriffs und suchen Sie den Notausgangsmechanismus.

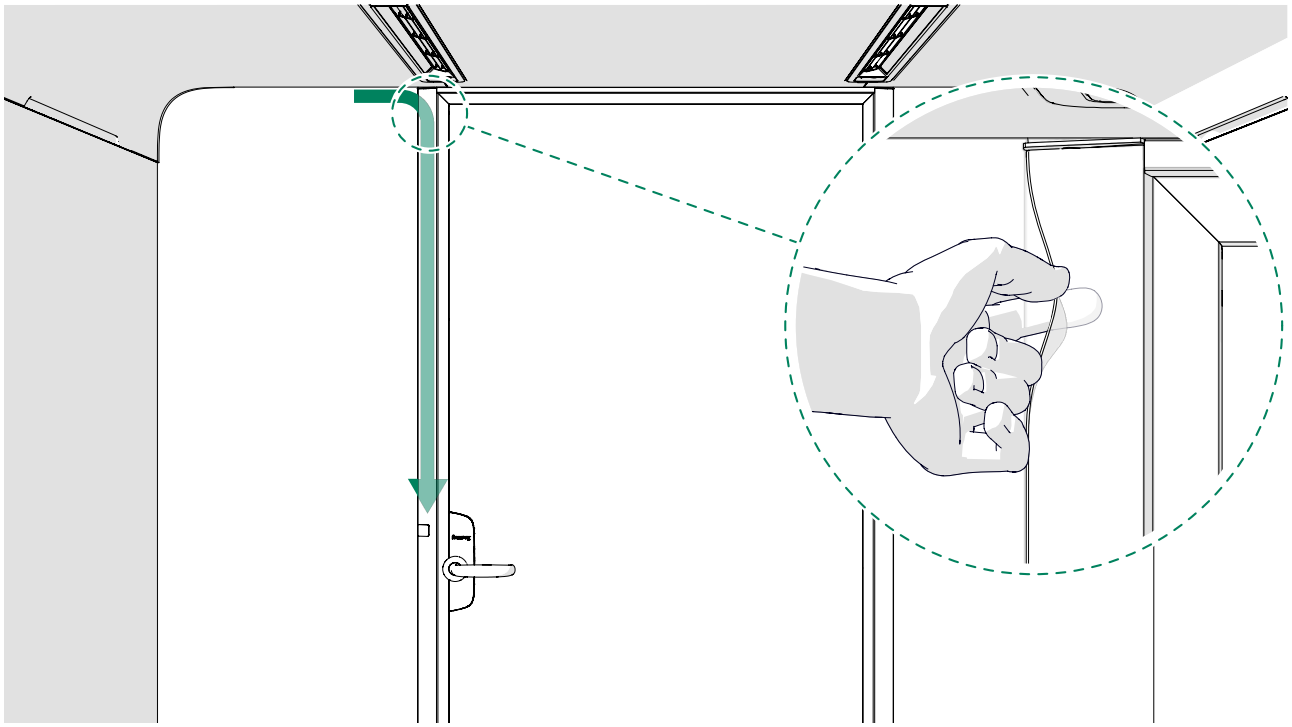

2. Drücken Sie den Hebel nach unten.

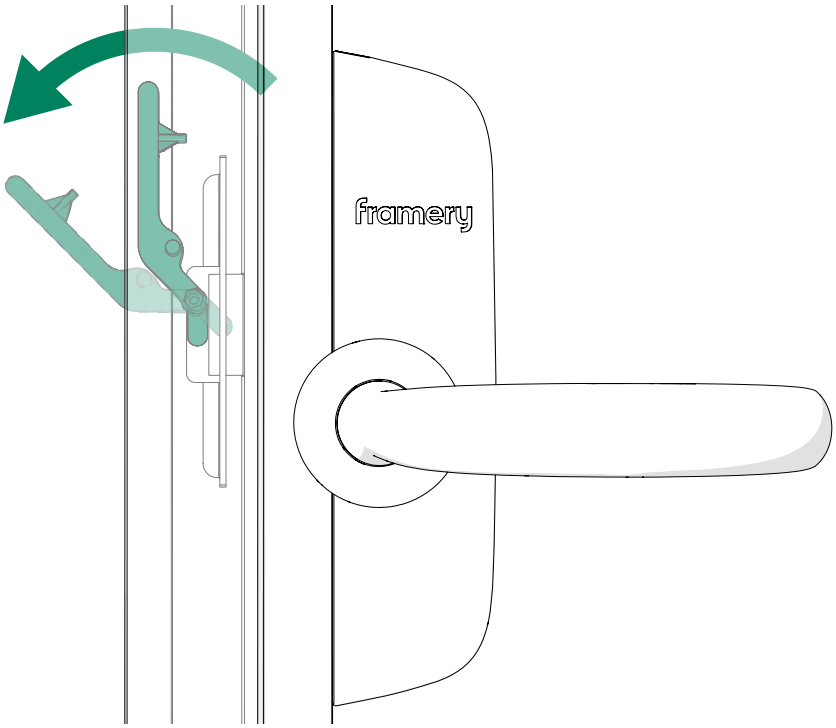

framery

Framery Six
Gebrauchsanweisung
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139