


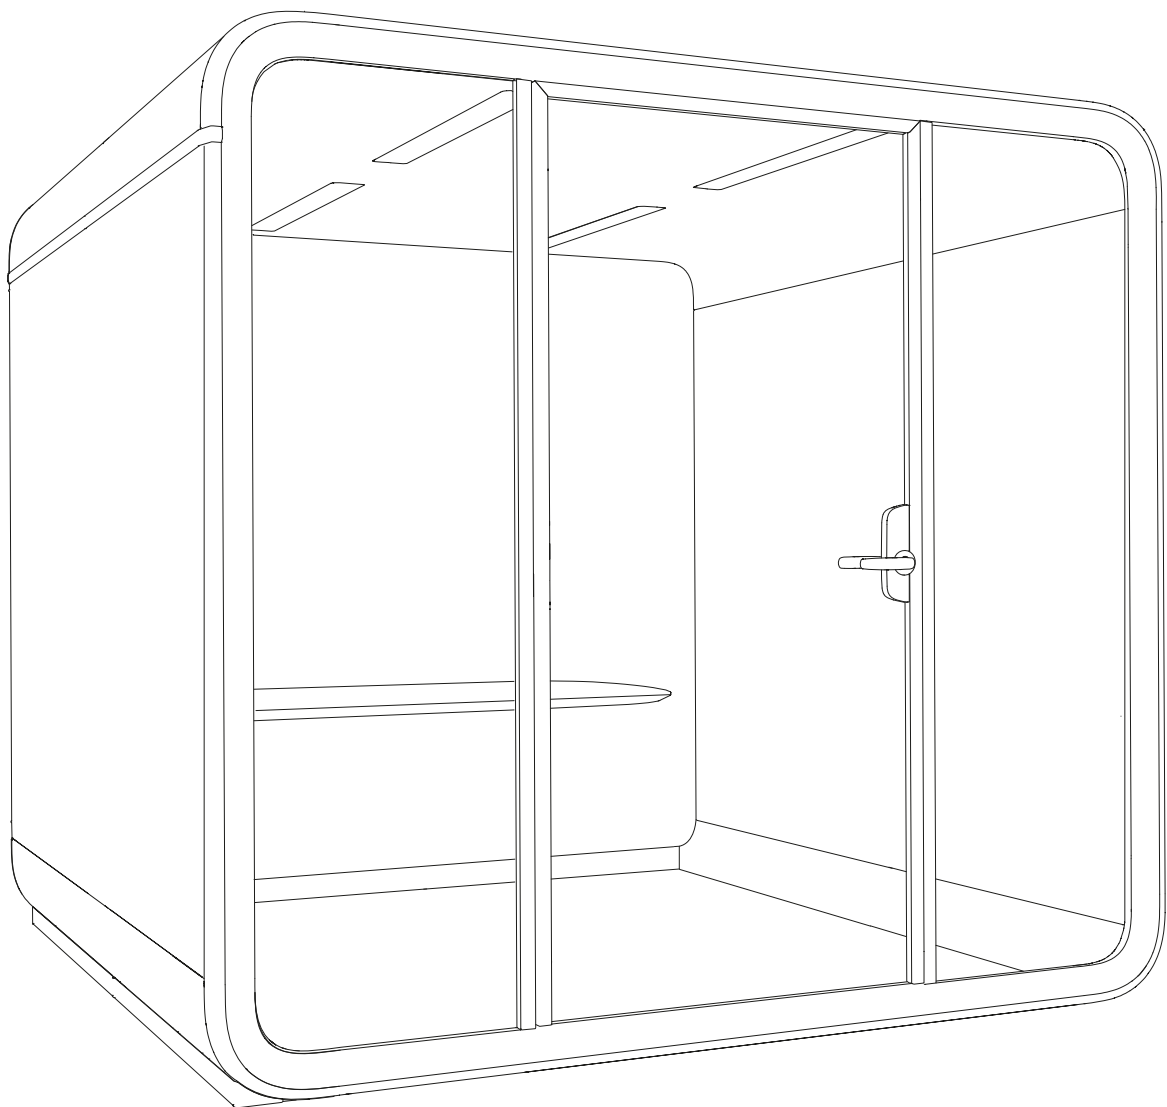

Framery Six

安全と製品に関する注意事項

日本語
稿稿 1.0

Tampere, Finland 19.3.2025

目次

1 安全と製品に関する重要な注意事項.....	5
1.1 使用目的.....	5
1.1.1 想定されていない使用法.....	5
1.1.2 使用環境条件.....	5
1.2 本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について.....	5
1.3 本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク.....	6
1.3.1 設置、メンテナンス、分解.....	6
1.3.2 電氣的安全性.....	7
1.3.3 火災時の安全性.....	8
1.3.4 リフティングに関する安全性.....	8
1.3.5 使用法.....	8
1.3.6 無線周波数.....	10
1.4 製品表示の場所.....	11

1 安全と製品に関する重要な注意事項

1.1 使用目的

Framery Sixは、一度に1～6人の人が屋内で短期的に業務用やご家庭で使用することを目的としたポッドです。



警告：

警告－火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください。

本製品は、取扱説明書に記載されている使用目的以外には使用しないでください。メーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。

1.1.1 想定されていない使用法

設置、メンテナンス、トラブルシューティングをはじめ、本取扱説明書で明確に許可されていない本製品の使用やメンテナンスは、以下を含めて禁止されています：

- これらの行為に関する指示を読み理解することなく、ポッドの設置、メンテナンス、または分解を行うこと
- 使用限度を超えたポッドの使用
- ポッドの改造
- 明らかな欠陥や損傷があるにも関わらず、ポッドを使用する行為
- 屋外又は、温度や大気環境が安全でない状況でのポッドの使用
- 本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せる行為
- ポッド内での喫煙

1.1.2 使用環境条件

本ポッドは、以下の条件での使用を想定しています：

- 周囲温度：+15°C ... +30°C (59°F ... 86°F)
- 湿度：最大 50%
- 本製品の周囲に十分な空気環境が整っていること

1.2 本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について

本取扱説明書に記載されている警告は、以下の2つに分類されています：

- 「危険」とは、回避しないと死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示しています。
- 「警告」は、回避しなければ死亡または負傷につながる可能性のある危険な状況を示しています。

本取扱説明書に記載されている安全記号は、本製品にも記載されています。本製品の設置、分解、メンテナンス、使用を行うすべての人は、作業に関するすべての安全記号、ラベル、指示を熟知し、遵守しなければなりません。

表 1：危険

	色付きの三角形の中にある感嘆符のマークは、危険な状況を示しています。
	

表 2：必須事項

	色付きの円の中にある白色のマークは、危険な状況を回避するために取らなければならない行動を示しています。
---	---

表 3：禁止事項

	斜めの線入りの円マークは、許可されていない行為を示しています。
---	---------------------------------

1.3 本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク

1.3.1 設置、メンテナンス、分解


	警告！ 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください：
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、耐切創性のある安全手袋を使用してください。
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、つま先がスチール製の安全靴を使用してください。
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、安全眼鏡を使用してください。
	取扱説明書を読んで理解し、事前に作業計画を立ててください。
	職場の安全に関するお住い地域の規則や規制をすべて遵守してください。
	設置、メンテナンス、分解の各工程において、作業現場を整理整頓し、ゴミのない状態にしてください。
	本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。

	別売のキャスターをつけていない状態で、完成品を押して移動させないでください。 本製品は非常に重いため、組立後に別売のキャスターが無い状態で移動させるのは、かなりの力が必要になります。完成品 (別売のキャスターを使用しない場合) を分解・再組立せずに移動する場合は、本製品の移動を担当する者が現場でリスクアセスメントを行ってください。
---	--

1.3.2 電氣的安全性

電気系統入力：100-240 VAC (10 A) 50-60 Hz

各コンセントの最大負荷は3.25Aです。

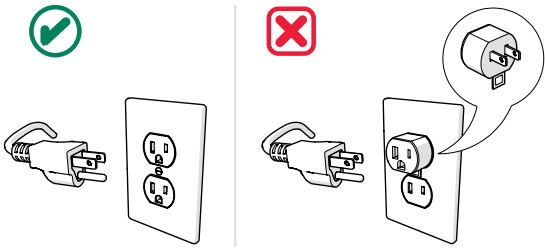	危険! 感電の危険を避けるために、以下の注意事項に従ってください:
	クリーニング、メンテナンス、分解の作業を始める前に、電源コードをコンセントから抜いてください。 電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。
	警告! 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:
	電源コードは適切に接地されたコンセントにのみ接続してください。
	米国とカナダのみ：本製品は、120ボルトの回路で使用され、下図のようなアースプラグが付いています。プラグと同じ形状のコンセントに接続されていることを確認してください。本製品にはアダプターを使用しないでください。 
	本製品の電源コードを加熱面に近づけないでください。
	電気機器に不具合や損傷がある場合は、本ポッドを使用しないでください。



本機の電源コンセントに延長コードを接続しないでください。

1.3.3 火災時の安全性



警告!

火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:



本製品内部で火災が発生した場合、安全に実行できる場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。

電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。

本ポッド内に火災安全装置 (警報器、スプリンクラーなど) を設置することも可能です (説明書はご要望に応じて提供いたします)。本ポッド内のエンドデバイスの必要性は、常に、該当する地方自治体によって決定されます。

日本国内のみ: このポッドにより、火災安全装置 (警報器やスプリンクラーなど) の設置義務が免除されることがあります。免除要件の詳細については、お住まいの建物を管轄する消防署にお問い合わせください。

1.3.4 リフティングに関する安全性



警告!

人身事故や物損事故のリスクを減らすために、以下のことを守ってください:



リフティングの人間工学およびリフティングの安全性に関するすべての地域の規則と規制に従ってください。



持ち上げる際には事前に入念に計画しておいてください。



作業現場を整理整頓し、ゴミのない状態にしてください。

1.3.5 使用法

テーブルの最大荷重は **131ポンド (60 kg)** です。

モニターブラケットの最大荷重は **65ポンド (30 kg)** です。



警告!

火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:

	ご使用になる前に、使用説明書をよく読んで理解してください。
	❗ 注：以下の注意事項は、日本国内での使用に適用されます。 本機器は、お子様がいると想定される場所での使用には適していません。
	❗ 注：以下の注意事項は、他のすべての国での使用に適用されます。 本製品をお子様や病人、障がい者が使用する場合、あるいはお子様や病人、障がい者の近くで使用する場合は、厳重な管理の下で使用しなければなりません。 拡張されたフットサポート（またはその他の類似部品）に小さいお子様を近づけないでください。
	傷害の危険性!電動式高さ調整テーブルの天板を上下するときは、テーブルの側縁に手や体の一部を近づけないようにしてください。これは、電動調整式テーブルを備えたすべてのFrameryのポッドに適用されます。
	周囲の空気を利用して、ポッド内の空気を循環させています。周りの環境が少しでも危険な場合は使用しないでください。
	換気が機能していない場合は、使用しないでください。
	換気口がふさがれている場合は、使用しないでください。換気口に糸くずや髪の毛などが付着しないようにしてください。
	電気機器に異常がある場合や、本製品が正常に動作しない場合は、ポッドを使用しないでください。速やかに電源コードをコンセントから外し、お近くの販売店または製造元に連絡してください。
	本取扱説明書で特に指示されていない場合、開口部に物を落としたり挿入したりしないでください。
	屋外では使用しないでください。
	エアロゾル（スプレー）製品を使用している場所や、酸素を投与している場所では使用しないでください。
	本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。
	本製品に寄りかからないでください。
	本製品の中では喫煙しないでください。



建築物に設置されている警報機や通路誘導等などがポッド内から目視出来なくなる様なもの(ポスター、カーテン、ブラインドなど)は、フロント又は、バックガラスに貼らないでください。

1.3.6 無線周波数

❗ 注：本機器は、試験の結果、**FCC規則のパート15**に準拠した**クラスB**デジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から合理的に保護するためのものです。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所で干渉が起こらないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（これは本機の電源を切ったり入れたりすることで確認できます）、ユーザーは以下の1つまたは複数の方法で干渉を修正してください：


- 受信アンテナの向きを変えたり、位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

❗ 注：Framery Oyが明示的に承認していない変更や修正を行った場合、ユーザーが機器を操作する権限が失われる可能性があります。


このFramery ポッドのコントロールユニットは、**FCC 2.093**に基づくポータブルデバイスです。**FCC**ラベルおよびコンプライアンス情報は、コントロールユニットのディスプレイで電子的に利用できます。コントロールユニットはFramery ポッド専用であり、他の機器に組み込むことはできません。

このFramery ポッドのコントロールユニットは、日本の総務省(MIC)認証を受けています。技適マークおよびコンプライアンス情報は、コントロールユニットのディスプレイで電子的に利用できます。コントロールユニットはFramery ポッド専用であり、他の機器に組み込むことはできません。

規制情報はコントロールパネルからアクセスできます。

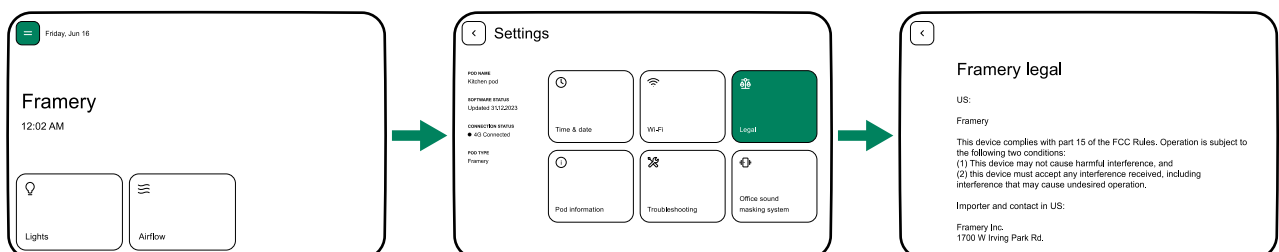


1.4 製品表示の場所

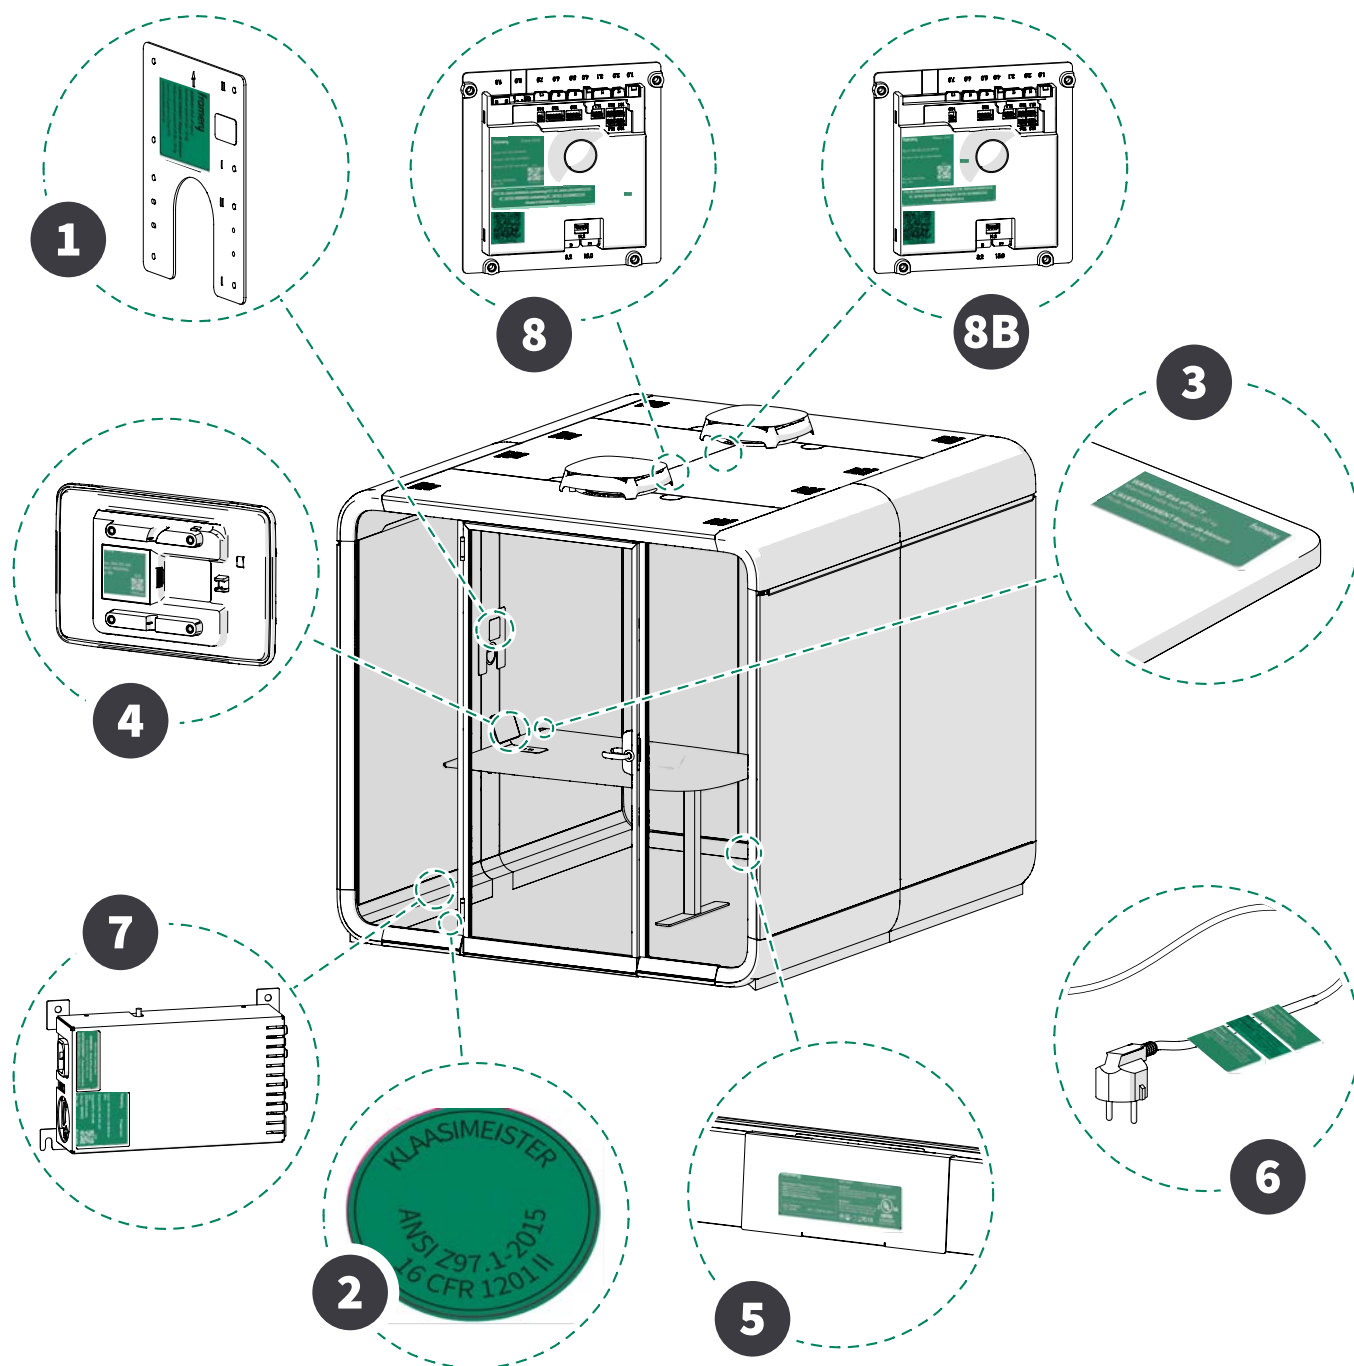


位置	ラベル	ラベルテキスト
1.		警告! 傷害の危険性 最大荷重65ポンド／30kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 65 lbs / 30 kg Framery米国特許&グローバル知的財産 権 : frameryacoustics.com/ipr

位置	ラベル	ラベルテキスト
2.		KLAASMEISTER ANSI Z97.1-2015 16 CFR 1201 II
3.		警告! 傷害の危険性 最大テーブル荷重131ポンド／60kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 131 lbs / 60 kg (tableau)
4.		Frameryタッチスクリーン 入力 : DC24V XA Rev. XX

位置	ラベル	ラベルテキスト
5.	framery™ Manufactured / Fabrication: Manufacturer / Fabricant: Framery Oy Address: Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland Web: www.frameryacoustics.com Email: info@frameryacoustics.com Made in Finland / Fabriqué en Finlande  Product / Produit Input / Entrée Framery Six™ 120 VAC (10A) 50-60Hz Attention! Always connect the product correctly to a grounded socket to avoid danger for fire or electrical shocks. Product evaluated class A (ASTM E84/UL 723). Attention! Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique. Produit de classe A (ASTM E84/UL 723). Framery US patents & Global IPR: frameryacoustics.com/ipr ESR-4445  LISTED E506559 POWERED FURNITURE	Framery 製造元Framery Oy 所在地：Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland ウェブサイト: www.frameryacoustics.com Email: info@frameryacoustics.com フィンランド製 製造／加工 製品／Framery Six™ Input / Entrée 120 VAC (10 A) 50-60 Hz 注意! 火災や感電の原因となりますので、必ず接地したコ ンセントに正しく接続してください。製品評価クラ スA (ASTM E84 / UL 723)。 注意! Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique.Produit de classe A (ASTM E84 / UL 723)。 Framery米国特許&グローバル知的財産 権：frameryacoustics.com/ipr ❗ 注：このラベルは北米で販売されるポッド 用です。

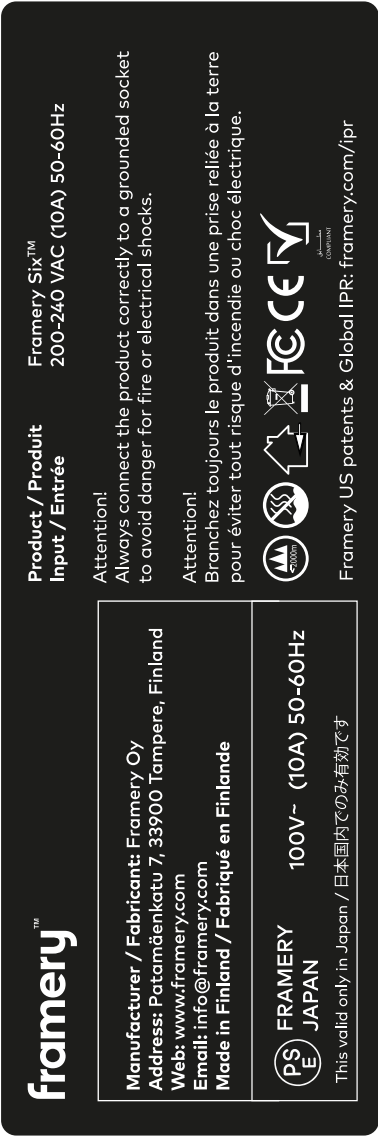位置	ラベル	ラベルテキスト
5.	 The label contains the following information: Product / Produit Input / Entrée: Framery Six™ 200-240 VAC (10A) 50-60Hz Attention! Always connect the product correctly to a grounded socket to avoid danger for fire or electrical shocks. Attention! Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique. Manufacturer / Fabricant: Framery Oy, Address: Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland, Web: www.framery.com, Email: info@framery.com Made in Finland / Fabriqué en Finlande PS E (UL Recognized Component) FRAMERY JAPAN 100V~ (10A) 50-60Hz This valid only in Japan / 日本国内でのみ有効です Icons: Grounding symbol, Fire, Shock, CE, FCC, RoHS, and a warning symbol. Text: Framery US patents & Global IPR: framery.com/ipr	Framery 製造元Framery Oy 所在地：Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland ウェブサイト：www.framery.com Eメール：info@framery.com フィンランド製 製造日 FRAMERY 日本法人 100V~ (10A) 50~60 Hz 日本国内のみ有効 製品／Framery Six™ 入力AC 200-240 V (10 A) 50-60 Hz 注意! 火災や感電の原因となりますので、必ず接地したコンセントに正しく接続してください。 注意! Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique. Framery米国特許&グローバル知的財産権：framery.com/ipr ❗ 注：このラベルは北米以外で販売されるポッド用です。

位置	ラベル	ラベルテキスト
6.		米国とカナダのみ 警告 - 火災や感電の危険があります! SJTタイプの16AWGコードのみを使用してください。 AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de choc électrique, Utiliser uniquement un cordon d'alimentation SJT de type 16 AWG.
7.		Framery電源ユニット 入力 : AC100-240 V (10A MAX) 50-60Hz 出力 (LPS) : DC24 V (4A) 出力 (GST) : AC100-240 V (最大9A) MAX) 50-60 Hz 機種 : 9004252 Rev. XX
7.		米国とカナダのみ 警告 - 火災や感電の危険があります! SJTタイプの16AWGコードのみを使用してください。 AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de choc électrique, Utiliser uniquement un cordon d'alimentation SJT de type 16 AWG.
8.		Frameryコアユニット 入力 : 24V DC (4A MAX) 出力 : 24V DC (3.2A MAX) 出力 : 5V DC (3A MAX) 機種 : 9005682 Rev. XX

位置	ラベル	ラベルテキスト
8B.		Framery レーダーユニット 入力 : 24V DC (2.2A MAX) 出力 : 24V DC (1.8A MAX) 機種 : 9007966 Rev. XX
8.		FCC ID : 2AX4J9005682 FCC IDを含む : XMR2023SC206EGL および FCC ID : 2AX4J9007966 IC : 26702-9005682 ICを含む : 10224A-023SC206EGL および IC : 26702-9007966 機種 9005682
8B		FCC ID : 2AX4J9007966 IC : 26702-9007966 機種 9007966

これらの取扱説明書を保存してください

framery

Framery Six

安全と製品に関する注意事項

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139