


framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

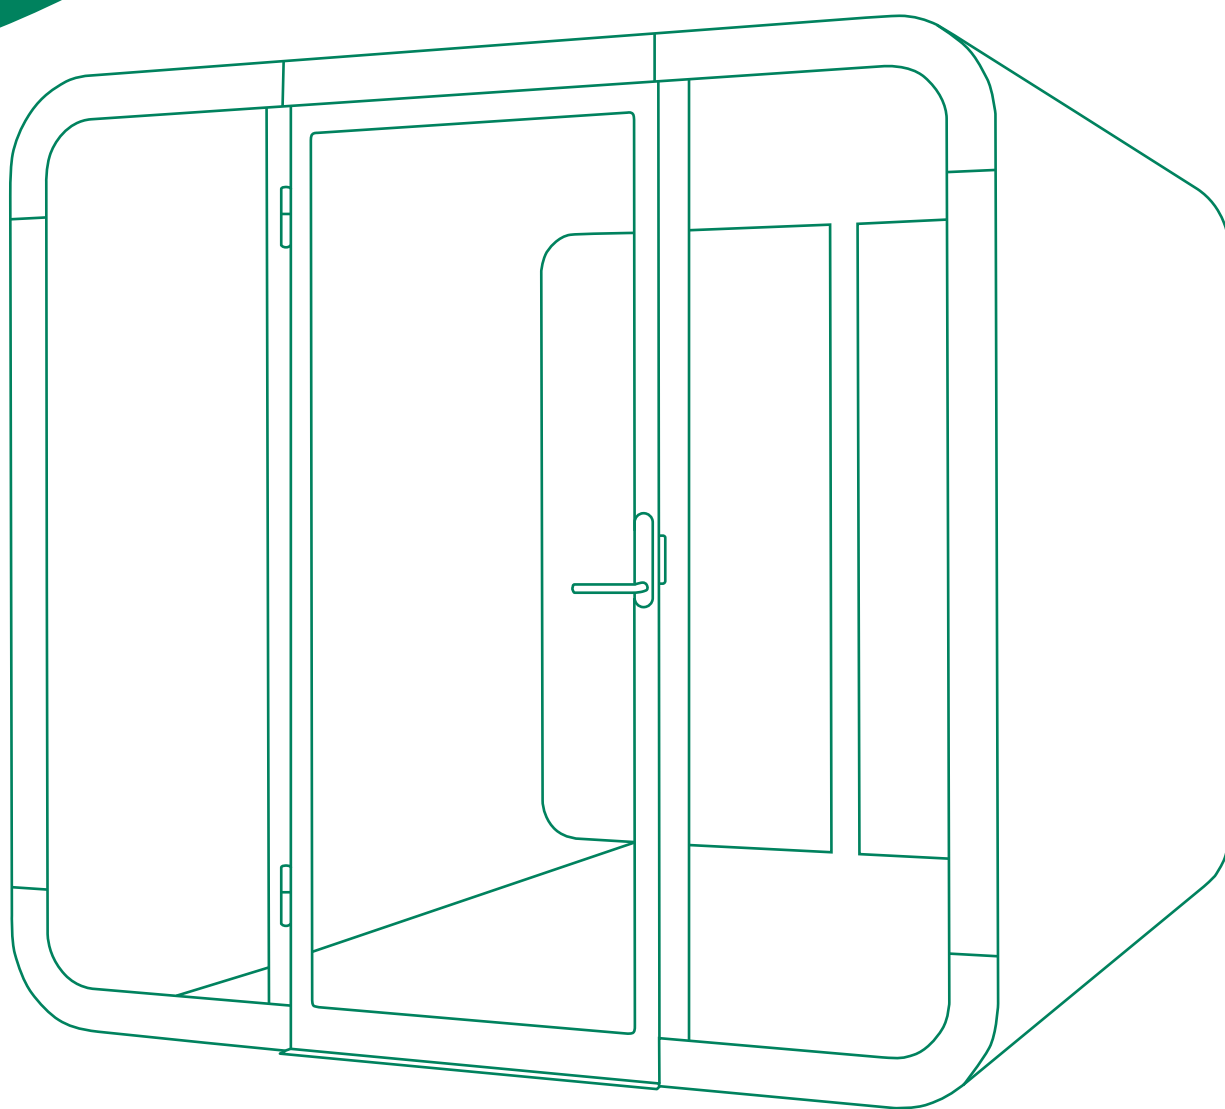

Framery 2Q (PSE)

取扱説明書

日本語
稿稿 2.2

Tampere, Finland 09.03.2023

目次

1 安全と製品に関する重要な注意事項.....	5
1.1 はじめに.....	5
1.2 製品情報.....	5
1.3 著作権について.....	5
1.4 取扱説明書の内容.....	5
1.5 使用目的.....	5
1.5.1 想定されていない使用法.....	6
1.5.2 使用環境条件.....	6
1.6 本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について.....	6
1.7 本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク.....	7
1.7.1 設置、メンテナンス、分解.....	7
1.7.2 電气的安全性.....	7
1.7.3 火災時の安全性.....	8
1.7.4 使用法.....	9
1.8 製品表示の場所.....	11
 2 ポッドへの入り方.....	 15
 3 電気機器の接続.....	 17
 4 操作パネルの使用.....	 22
4.1 ライトの調節.....	22
4.2 ファンの調整.....	23
 5 ノートパソコンをディスプレイに接続する.....	 24
 6 ポッドから出る方法.....	 26
 7 オプションのホワイトボードの使用.....	 28
7.1 毎日のクリーニング.....	28
7.2 ディープクリーニング.....	28
7.3 FAQ.....	28

1 安全と製品に関する重要な注意事項

1.1 はじめに

本取扱説明書では、製品の使用方法を説明しています。本製品を使用するすべての関係者は、使用説明書および安全指示書の内容を読み、理解する必要があります。

本取扱説明書は、正しくお使いいただくために必要な情報を記載しています。

本製品の取り付けは、**Framery**の認定を受けた業者またはトレーニングを受けた業者が行わなければなりません。

すべての製品取扱説明書については、以下のサイトでもご覧いただけます：

help.frameryacoustics.com。

1.2 製品情報

本取扱説明書に記載されている情報は、出荷時の本製品に対応しています。本取扱説明書に記載されているすべての情報は、発行時に有効です。

1.3 著作権について

本資料は、**Framery**の明示的な許可なく、複製、提示、または第三者へ提供してはいけません。本資料を**Framery**が許可した目的以外に使用することは禁止されています。**Framery**は、別途通知することなく、本製品に関する説明を変更する権利を有します。

1.4 取扱説明書の内容

取扱説明書には、以下の内容が記載されています：

- 取扱説明書の目的と内容に関する一般的な情報
- 安全に関する情報
- 取扱説明書

1.5 使用目的

Framery 2Q は、一度に1～6人の人が屋内で短期的に商業用やご家庭で使用することを目的としたポッドです。



警告： 警告 – 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください。

本製品は、取扱説明書に記載されている使用目的以外には使用しないでください。メーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。

1.5.1 想定されていない使用法

設置、メンテナンス、トラブルシューティングをはじめ、本取扱説明書で明確に許可されていない本製品の使用やメンテナンスは、以下を含めて禁止されています:

- これらの行為に関する指示を読み理解することなく、ポッドの設置、メンテナンス、または分解を行うこと
- 使用限度を超えたポッドの使用
- ポッドの改造
- 明らかな欠陥や損傷があるにも関わらず、ポッドを使用する行為
- 屋外又は、温度や大気環境が安全でない状況でのポッドの使用
- 本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せる行為
- ポッド内での喫煙

1.5.2 使用環境条件

本ポッドは、以下の条件での使用を想定しています:

- 周囲温度: +15°C ... +30°C (59°F ... 86°F)
- 湿度: 最大 50%
- 本製品の周囲に十分な空気環境が整っていること

1.6 本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について

本取扱説明書に記載されている警告は、以下の2つに分類されています:

- 「危険」とは、回避しないと死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示しています。
- 「警告」は、回避しなければ死亡または負傷につながる可能性のある危険な状況を示しています。

本取扱説明書に記載されている安全記号は、本製品にも記載されています。本製品の設置、分解、メンテナンス、使用を行うすべての人は、作業に関するすべての安全記号、ラベル、指示を熟知し、遵守しなければなりません。

表 1: 危険

	色付きの三角形の中にある感嘆符のマークは、危険な状況を示しています。
	

表 2: 必須事項

	色付きの円の中にある白色のマークは、危険な状況を回避するために取らなければならない行動を示しています。
---	---

表 3：禁止事項

	斜めの線入りの円マークは、許可されていない行為を示しています。
---	---------------------------------

1.7 本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク


1.7.1 設置、メンテナンス、分解

	警告! 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、耐切創性のある安全手袋を使用してください。
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、つま先がスチール製の安全靴を使用してください。
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、安全眼鏡を使用してください。
	取扱説明書を読んで理解し、事前に作業計画を立ててください。
	職場の安全に関するお住い地域の規則や規制をすべて遵守してください。
	設置、メンテナンス、分解の各工程において、作業現場を整理整頓し、ゴミのない状態にしてください。
	本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。
	別売のキャスターをつけていない状態で、完成品を押して移動させないでください。 本製品は非常に重いため、組立後に別売のキャスターが無い状態で移動させるのは、かなりの力が必要になります。完成品 (別売のキャスターを使用しない場合) を分解・再組立せずに移動する場合は、本製品の移動を担当する者が現場でリスクアセスメントを行ってください。

1.7.2 電氣的安全性

電気系統入力：100 VAC (10 A) 50-60 Hz

電気系統の最大負荷は6.6Aです。

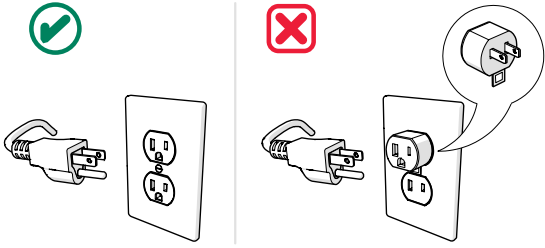	危険! 感電の危険を避けるために、以下の注意事項に従ってください:
	クリーニング、メンテナンス、分解の作業を始める前に、電源コードをコンセントから抜いてください。 電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。
	警告! 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:
	電源コードは適切に接地されたコンセントにのみ接続してください。
	本製品は、100ボルトの回路で使用され、下図のようなアースプラグが付いています。プラグと同じ形状のコンセントに接続されていることを確認してください。本製品にはアダプターを使用しないでください。 
	本製品の電源コードを加熱面に近づけないでください。
	電気機器に不具合や損傷がある場合は、本ポッドを使用しないでください。
	本機の電源コンセントに延長コードを接続しないでください。

1.7.3 火災時の安全性

Framery 2Qの火災荷重は、約10400 MJです。

	警告! 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:
---	--

	本製品内部で火災が発生した場合、安全に実行できる場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。 電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。
---	---

本ポッド内に火災安全装置 (警報器、スプリンクラーなど) を設置することも可能です (説明書はご要望に応じて提供いたします)。本ポッド内のエンドデバイスの必要性は、常に、該当する地方自治体によって決定されます。

1.7.4 使用法

2Qテーブルオプションの最大負荷：

- Huddle テーブル：131ポンド (60 kg)
- Lounge サイドテーブル 33ポンド (15 kg)
- Lounge ピアッジオテーブル：78ポンド (35 kg)

Framery 2Qシートの最大荷重：

- Lounge 背もたれソファ：900ポンド (408 kg)
- Lounge サイドソファ：900ポンド (408 kg)

❗ 注：Frameryは2Q Huddle用の椅子を提供しません。

モニターブラケットの最大荷重は 65ポンド (30 kg) です。


2Q Loungeホワイトボードブラケットの最大荷重は 33ポンド (15 kg) です。


❗ 注：UL962への適合は、Frameryが供給する家具に対してのみ保証されます。

	警告! 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください：
	ご使用になる前に、使用説明書をよく読んで理解してください。
	❗ 注：以下の注意事項は、日本国内での使用に適用されます。 本機器は、お子様がいると想定される場所での使用には適していません。
	❗ 注：以下の注意事項は、他のすべての国での使用に適用されます。 本製品をお子様や病人、障がい者が使用する場合、あるいはお子様や病人、障がい者の近くで使用する場合は、厳重な管理の下で使用しなければなりません。 拡張されたフットサポート（またはその他の類似部品）に小さいお子様を近づけないでください。




	傷害の危険性!電動式高さ調整テーブルの天板を上下するときは、テーブルの側縁に手や体の一部を近づけないようにしてください。これは、電動調整式テーブルを備えたすべての Framery のポッドに適用されます。
	周囲の空気を利用して、ポッド内の空気を循環させています。周りの環境が少しでも危険な場合は使用しないでください。
	換気が機能していない場合は、使用しないでください。
	換気口がふさがれている場合は、使用しないでください。換気口に糸くずや髪の毛などが付着しないようにしてください。
	電気機器に異常がある場合や、本製品が正常に動作しない場合は、ポッドを使用しないでください。速やかに電源コードをコンセントから外し、お近くの販売店または製造元に連絡してください。
	本取扱説明書で特に指示されていない場合、開口部に物を落としたり挿入したりしないでください。
	屋外では使用しないでください。
	エアロゾル（スプレー）製品を使用している場所や、酸素を投与している場所では使用しないでください。
	本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。
	本製品に寄りかからないでください。
	本製品の中では喫煙しないでください。
	建築物に設置されている警報機や通路誘導等などがポッド内から目視出来なくなる様なもの(ポスター、カーテン、ブラインドなど)は、フロント又は、バックガラスに貼らないでください。



1.8 製品表示の場所

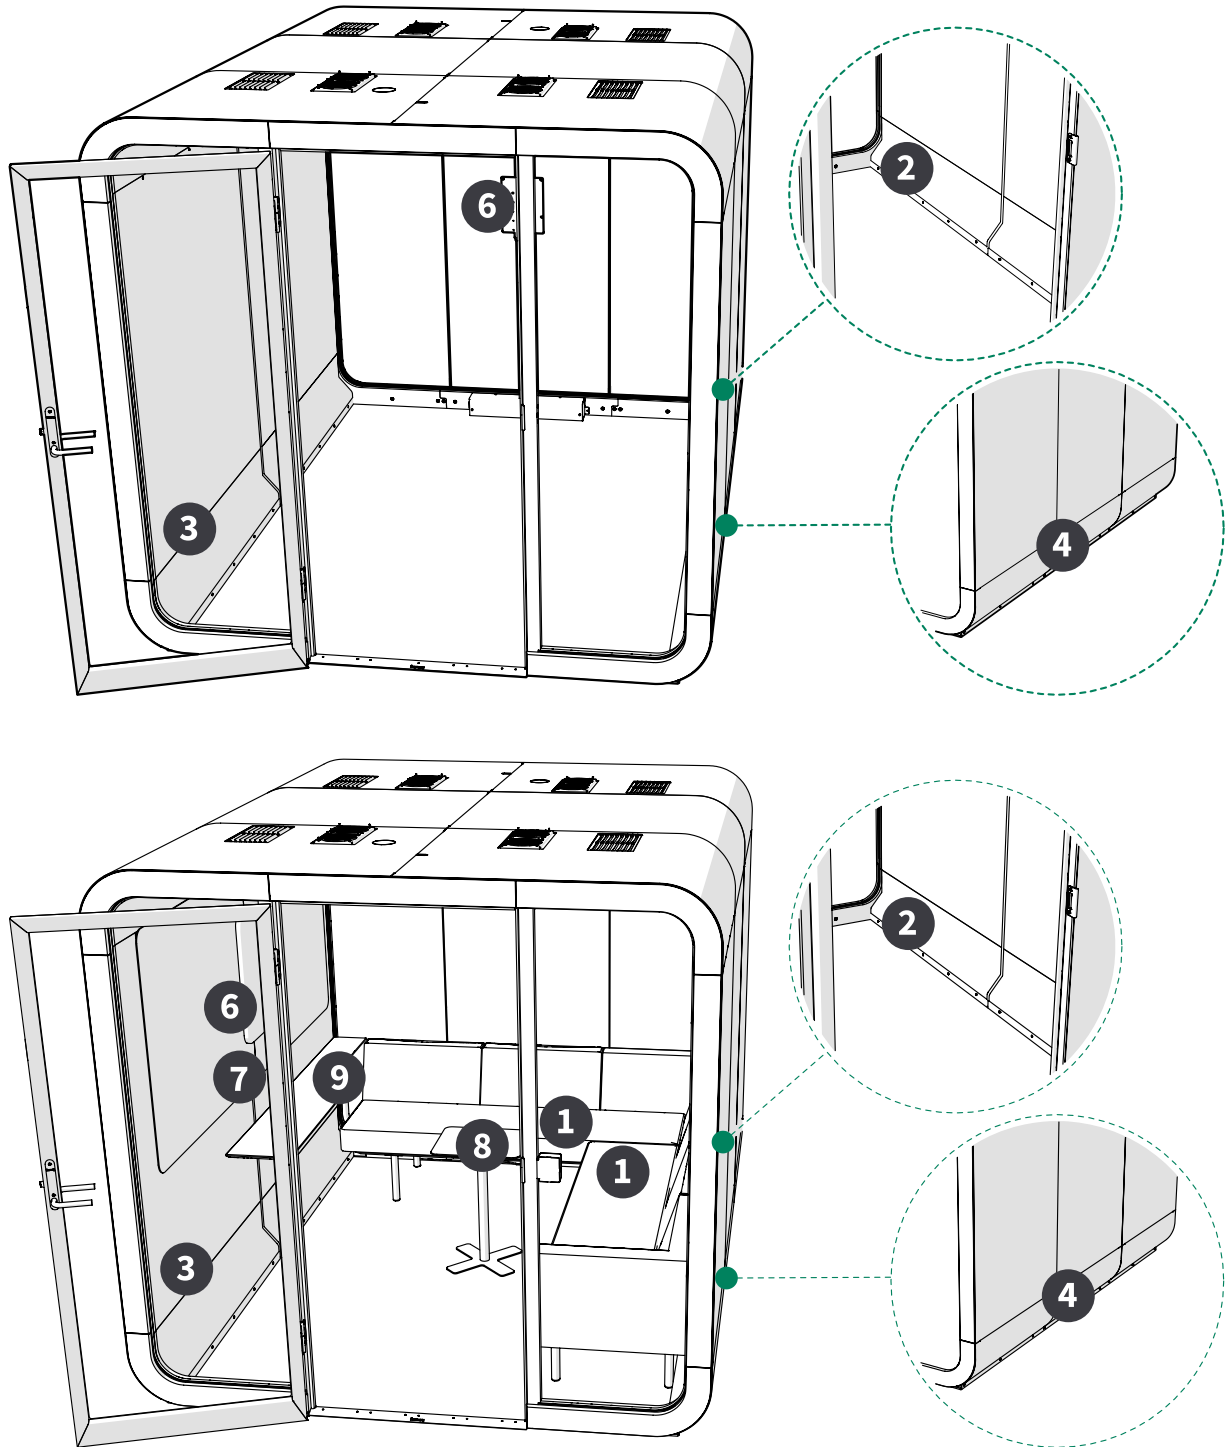

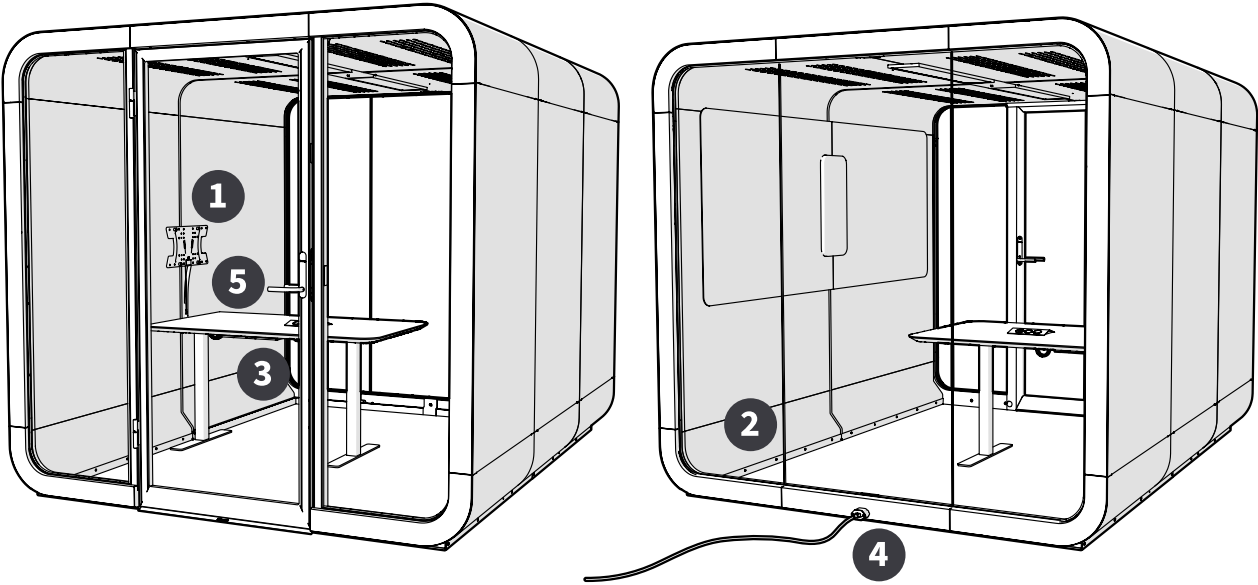

位置	ラベル	ラベルテキスト
1.	This furnishing has not been evaluated for flammability or cigarette ignition resistance L'inflammabilité ou la résistance à l'allumage d'une cigarette n'a pas été évaluée pour cette garniture	Framery 本製品は、燃焼性またはタバコの発火性については評価されていません L'inflammabilité ou la résistance à l'allumage d'une cigarette n'a pas été évaluée pour cette garniture

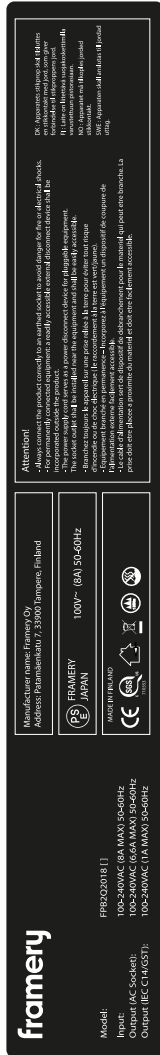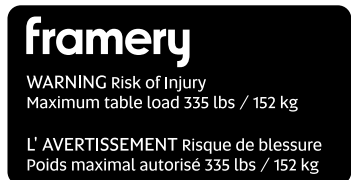
位置	ラベル	ラベルテキスト
2.	 Attention! Do not touch the power cord or the power plug. Do not touch the power cord or the power plug when the equipment is plugged into the power outlet. Do not touch the power cord or the power plug when the equipment is plugged into the power outlet. Do not touch the power cord or the power plug when the equipment is plugged into the power outlet. Manufacturer name: Framery Oy Address: Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland FRAMERY JAPAN MADE IN JAPAN Model: FPR2Q2018 [] Input: 100-240VAC (8A MAX) 50-60Hz Output (IEC C14/GST): 100-240VAC (1A MAX) 50-60Hz	Framery 型式：FPB2Q2018 [] 定格電圧：100-240VAC (8A MAX) 50-60Hz 出力(AC コンセント)：100-240VAC (6.6A MAX) 50-60Hz 出力(IEC C14/GST)：100-240VAC (1A MAX) 50-60Hz 製造元：Famery Oy 所在地：Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland FRAMERY JAPAN 100V~ (8A) 50-60Hz フィンランド製 注意! - 火災や感電の原因となりますので、必ず接地したコンセントに正しく接続してください。 - 永久的に接続される機器の場合:容易にアクセス可能な外部遮断機を製品の外部に設置して下さい。 - 主電源コードは、プラグ接続機器に対して電源遮断装置としての役割を果たします。コンセントを機器の近くに設置して、容易にアクセス可能な状態にして下さい。
3.	 SN / N° de série: [BARCODE HERE]	シリーズ番号
4.	 WARNING – Risk of fire and shock Use only 'SJT' type '16' AWG cord AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de choc électrique, utiliser uniquement un cordon d'alimentation 'SJT' de type '16' AWG	Framery 警告 - 火災と感電の危険性 「SJT」 タイプの「16' AWG」コードのみを使用してください AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de choc électrique, utiliser uniquement un cordon d'alimentation 'SJT' de type '16' AWG
5.	 framery WARNING Risk of Injury Maximum table load 335 lbs / 152 kg L' AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 335 lbs / 152 kg	Framery 警告 傷害の危険性 最大テーブル荷重 335 ポンド / 152 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 335 lbs / 152 kg

位置	ラベル	ラベルテキスト
6.		Framery 警告 傷害の危険性 最大荷重 33 ポンド / 15 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 33 lbs / 15 kg Framery米国特許&グローバル知的財産権： frameryacoustics.com/ipr
7.		Framery 警告 傷害の危険性 最大荷重 65 ポンド / 30 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 65 lbs / 30 kg Framery米国特許&グローバル知的財産権： frameryacoustics.com/ipr
8.		Framery 警告 傷害の危険性 最大テーブル荷重 78 ポンド / 35 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 78 lbs / 35 kg
9.		Framery 警告 傷害の危険性 最大テーブル荷重 17.2 ポンド / 7.8 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 17.2 lbs / 7.8 kg


これらの取扱説明書を保存してください

2 ポッドへの入り方


1. ドアハンドルを押し下げます。

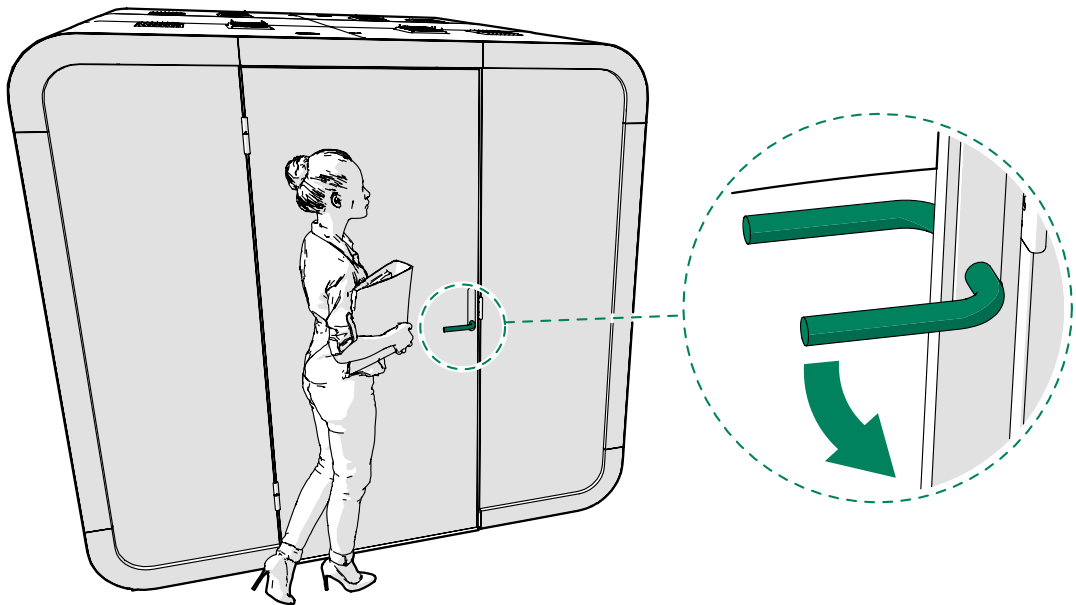


2. ドアを引いて開けます。

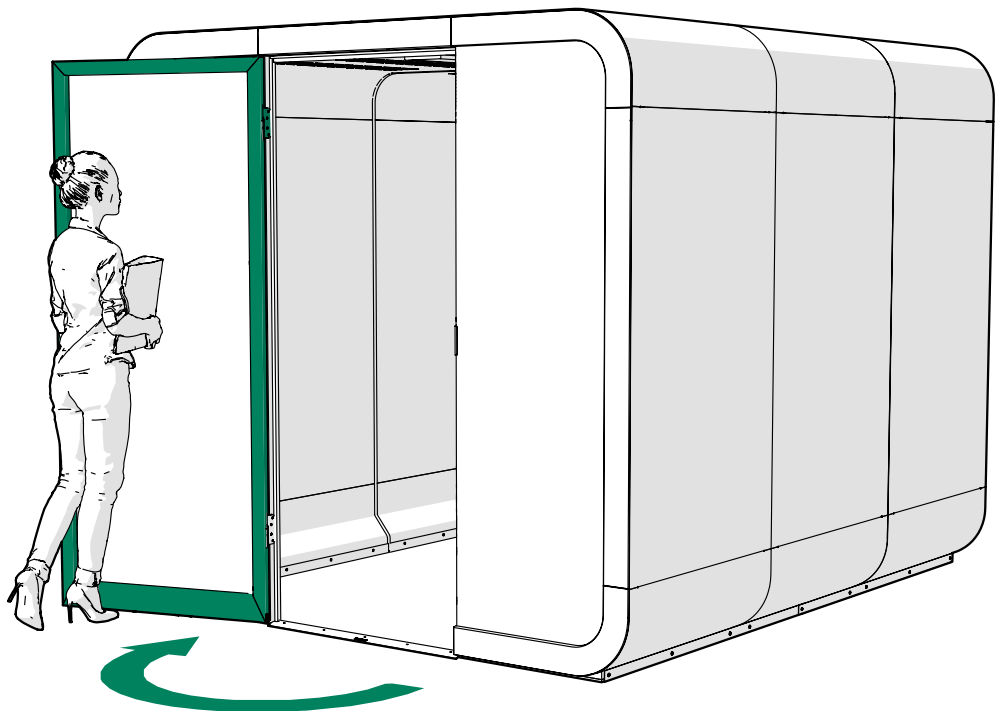

3. ポッドに入ります。

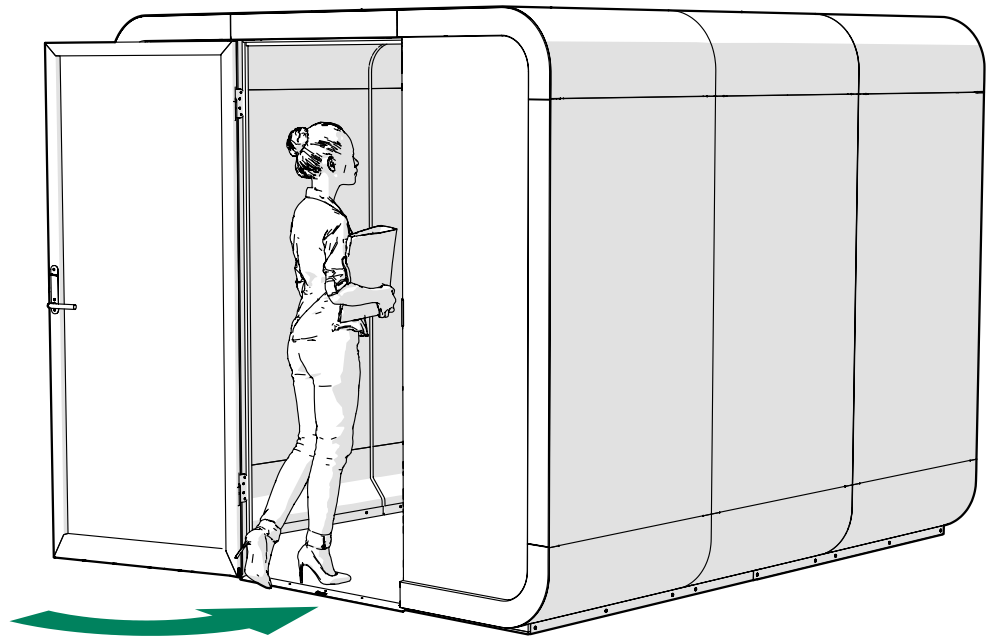


4. ドアを引いて閉めます。

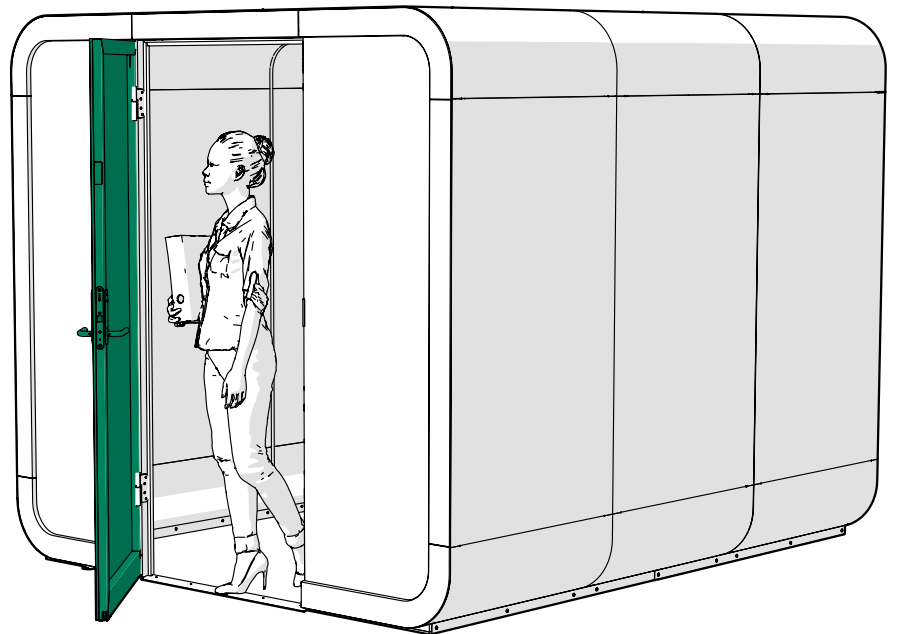


3 電気機器の接続


1. 2Q Without furnitureでは、ご使用の機器の電源コードプラグをパワーコラムのコンセントに接続します。

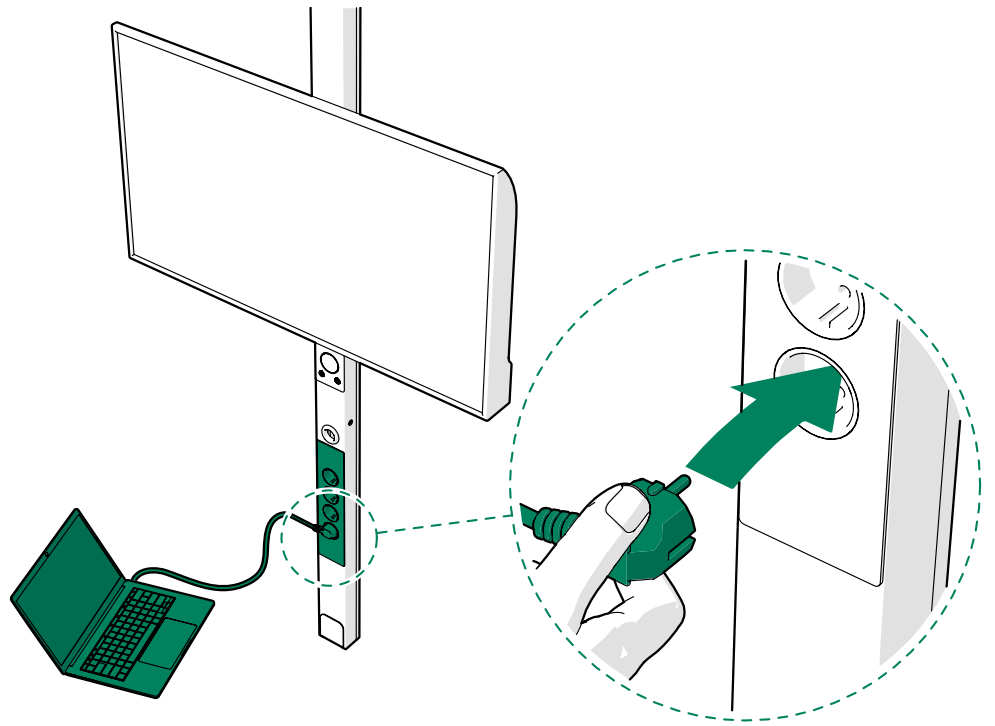


2. 2Q Loungeでは、ご使用の機器の電源コードプラグをソファの下のコンセントまたはサイドテーブルの下のコンセントに接続します。

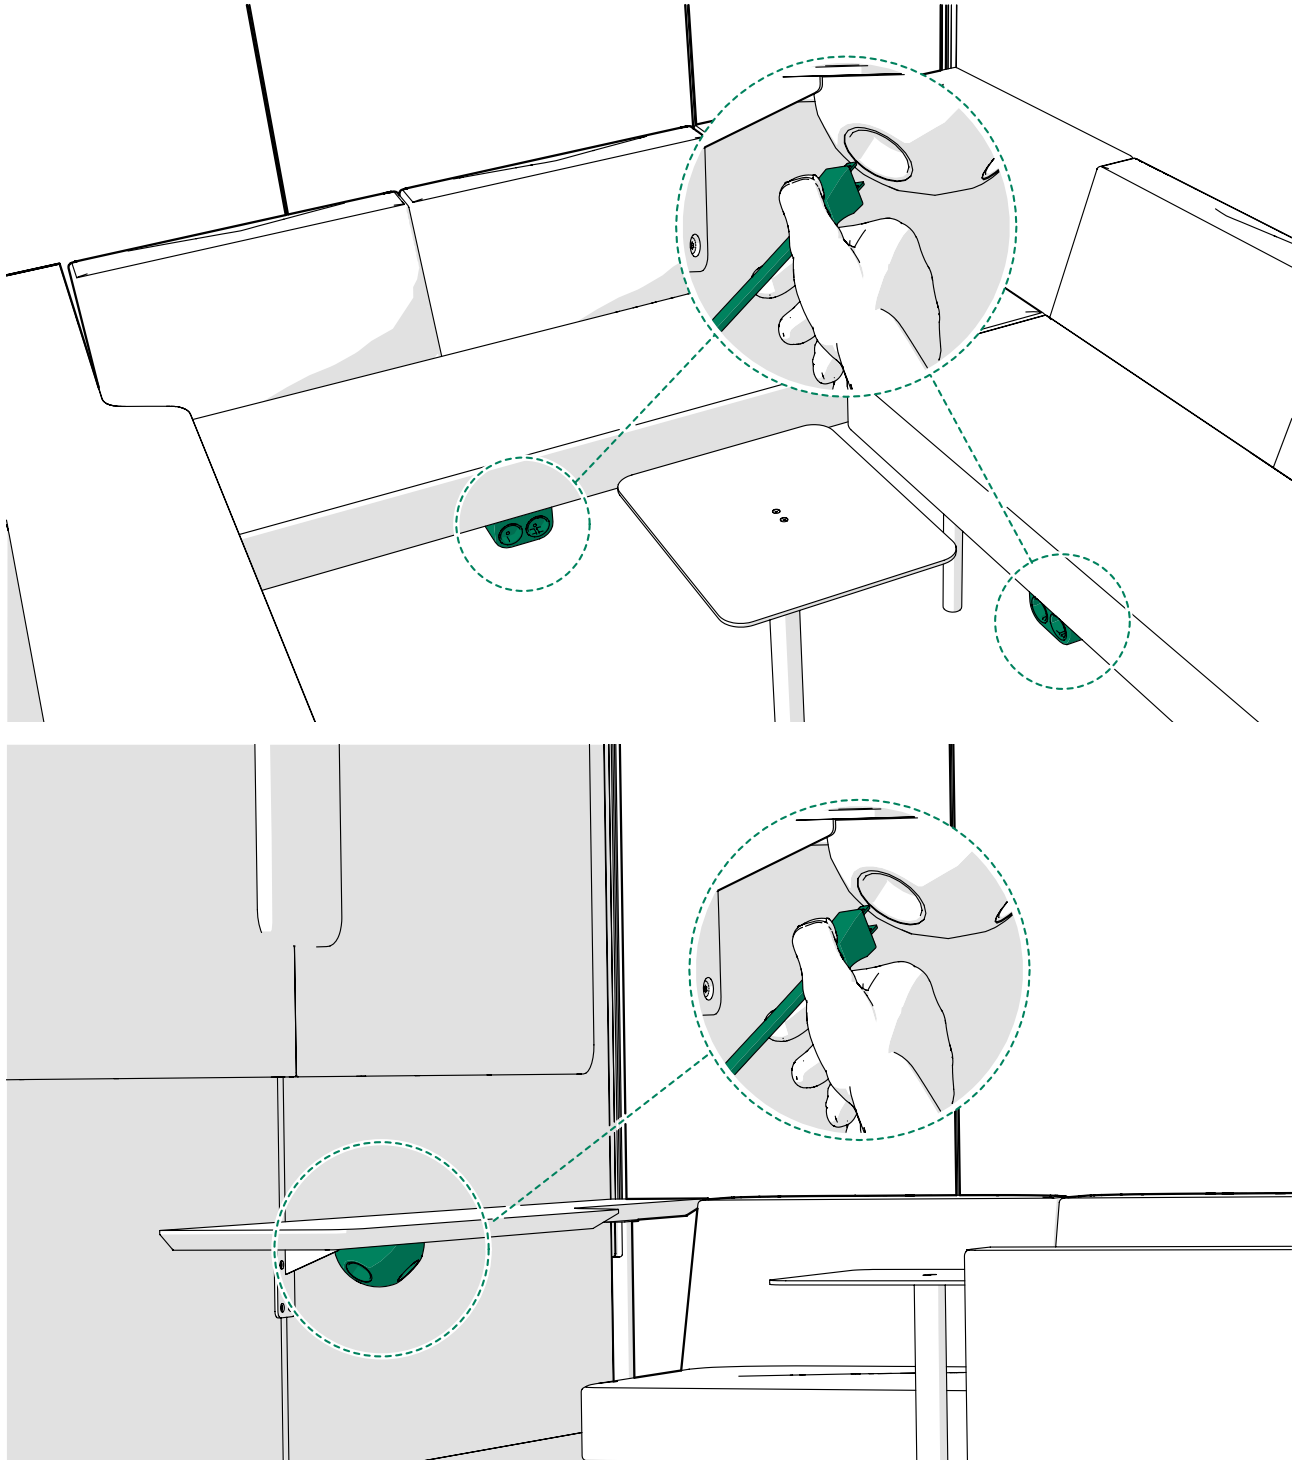


3. 2Q Huddleでは、電源プラグをテーブル上のコンセントまたはテーブルの下のコンセントに接続します。

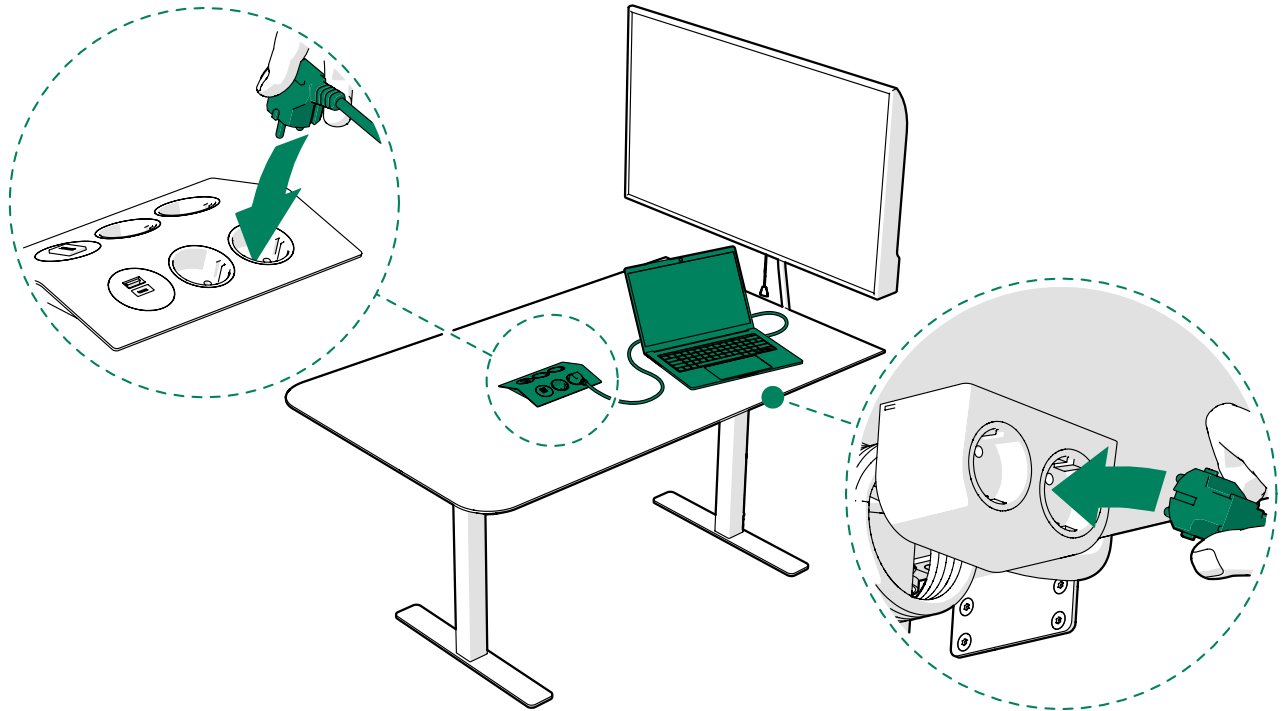


4. 機器を外すには、ご使用の機器の電源コードプラグをコンセントから取り外します。

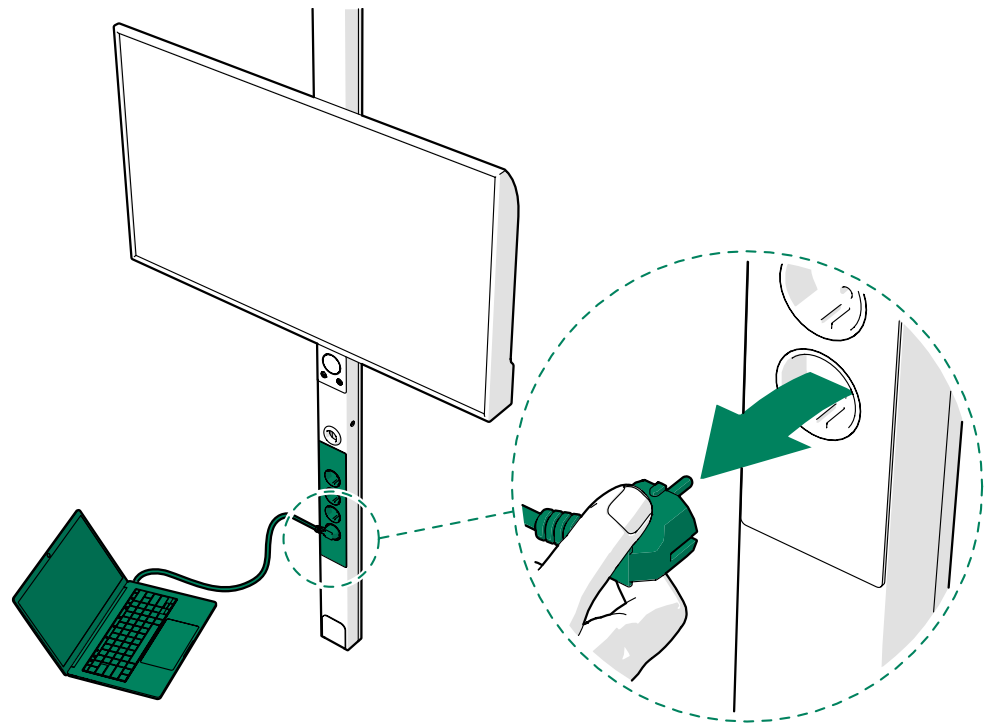

5. USB給電機器を接続するには、テーブル（Huddle 内装）、パワーコラム（Without furniture内装）、またはサイドテーブル（Lounge 内装）の下にあるコンセントのUSBコネクタを使用します。

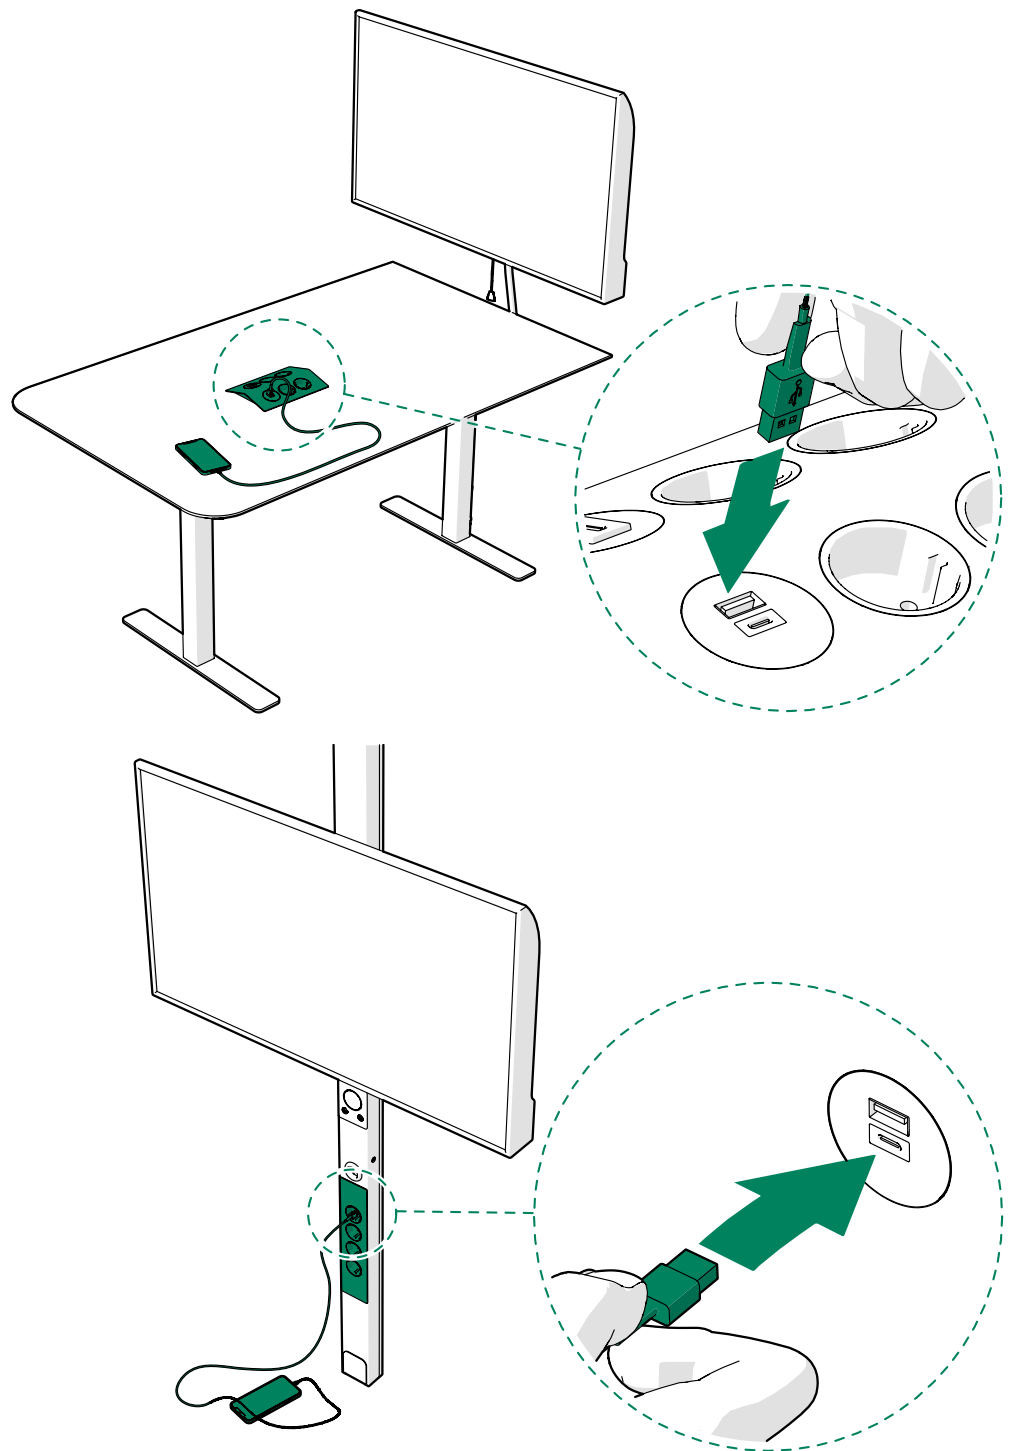


6. USB給電デバイスを外すには、コネクタからUSBコードを取り外します。

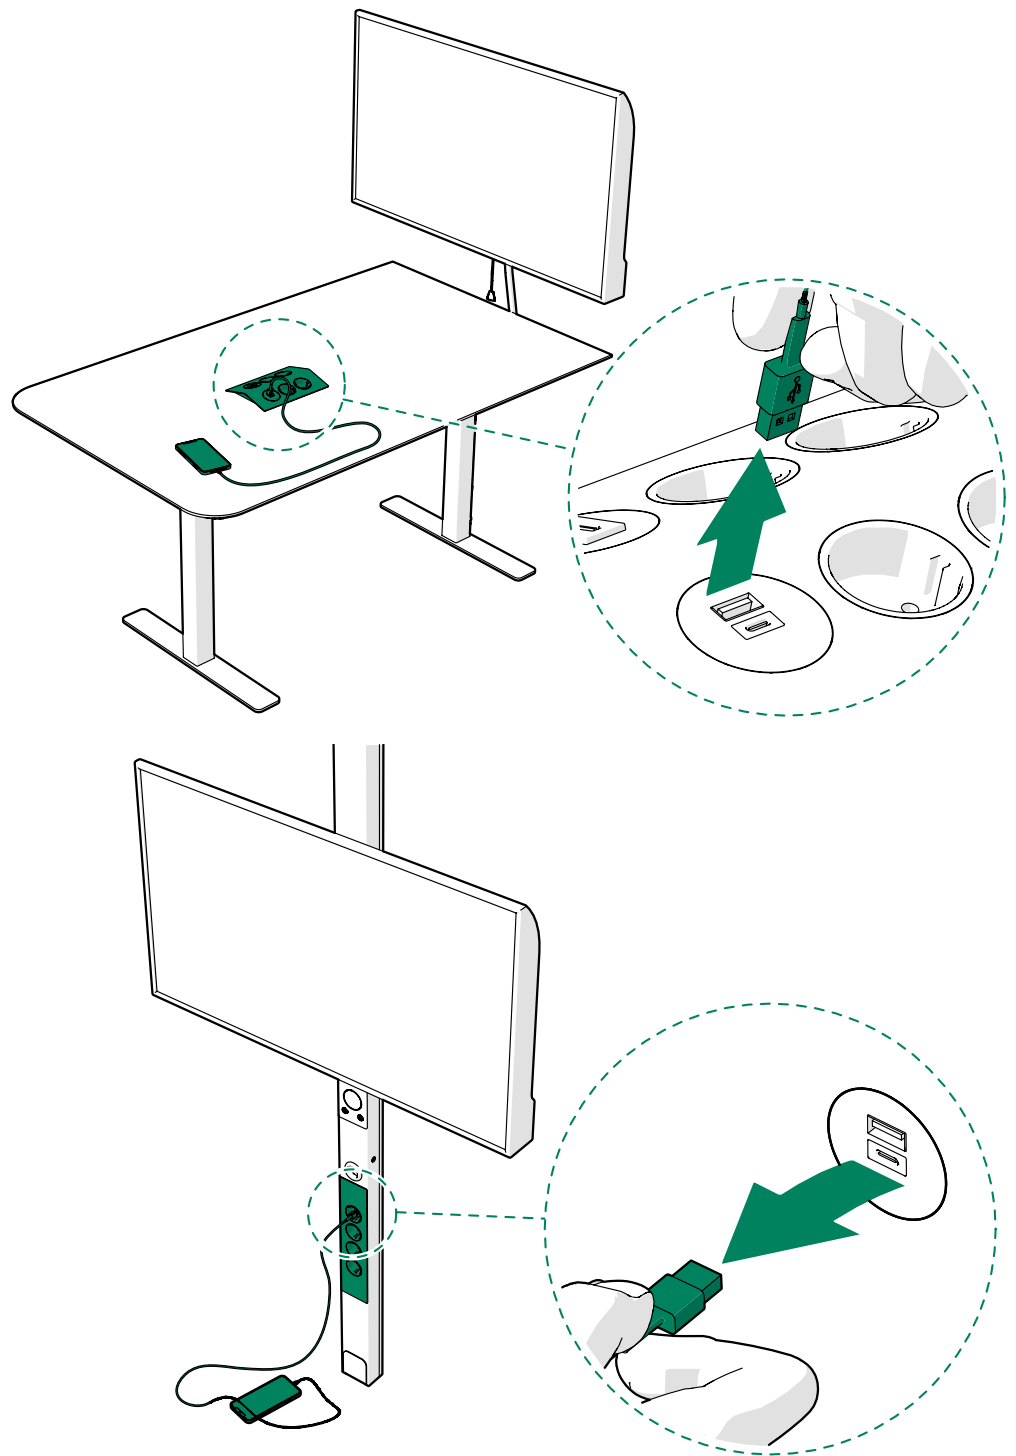


4 操作パネルの使用

4.1 ライトの調節

1. 操作パネルのライトボタンを押すと、調整が可能になります。

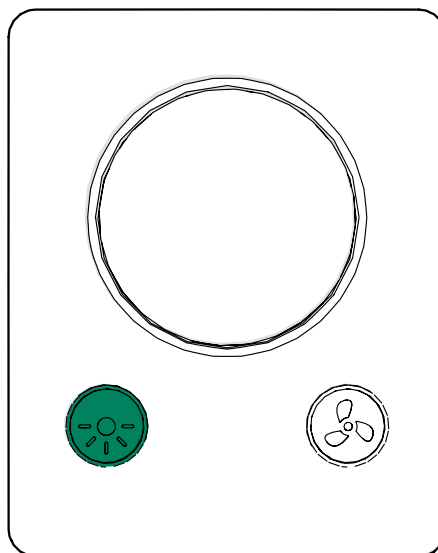


2. コントロールディスクを時計回りに回すと明るくなり、反時計回りに回すと暗くなります。

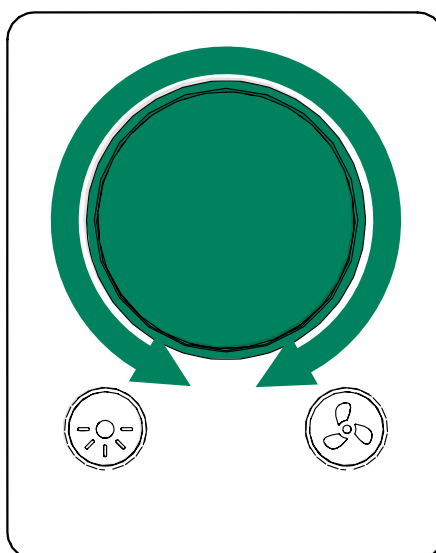


4.2 ファンの調整

1. 操作パネルのファンボタンを押すと、調整が可能になります。

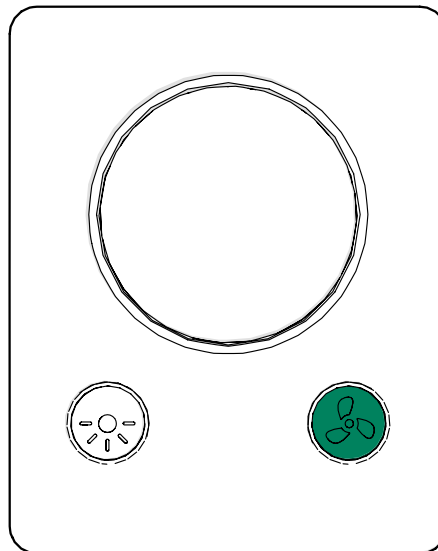

2. コントロールディスクを時計回りに回すとファンが加速し、反時計回りに回すと減速します。

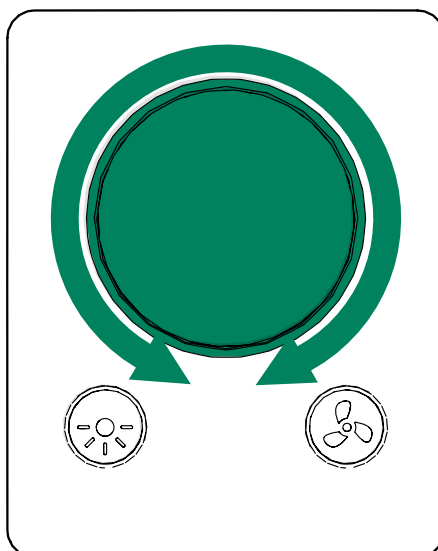

5 ノートパソコンをディスプレイに接続する


- ❗ 注：ポッドには、お客様ご自身でご用意されたディスプレイが装備されていない場合があります。

2Q Without furnitureでは、お客様ご自身でご用意されたディスプレイはポッド後部のパワーコラムに取り付けられます。**HDMI**コードはディスプレイに接続され、もう一方の端はノートパソコンに接続できます。


2Q Loungeでは、お客様ご自身でご用意されたディスプレイは壁に取り付けられます。**HDMI**ケーブルの自由端は、サイドテーブルにあるノートパソコンに接続できます。

2Q Huddleでは、お客様ご自身でご用意されたディスプレイは壁に取り付けられます。ディスプレイは、テーブル上のコンセントの**HDMI**コネクタに接続されています。


1. **2Q Huddle**では、**HDMI**ケーブルの一端をテーブルのコンセントにある**HDMI**コネクタに接続し、もう一端をノートパソコンに接続します。

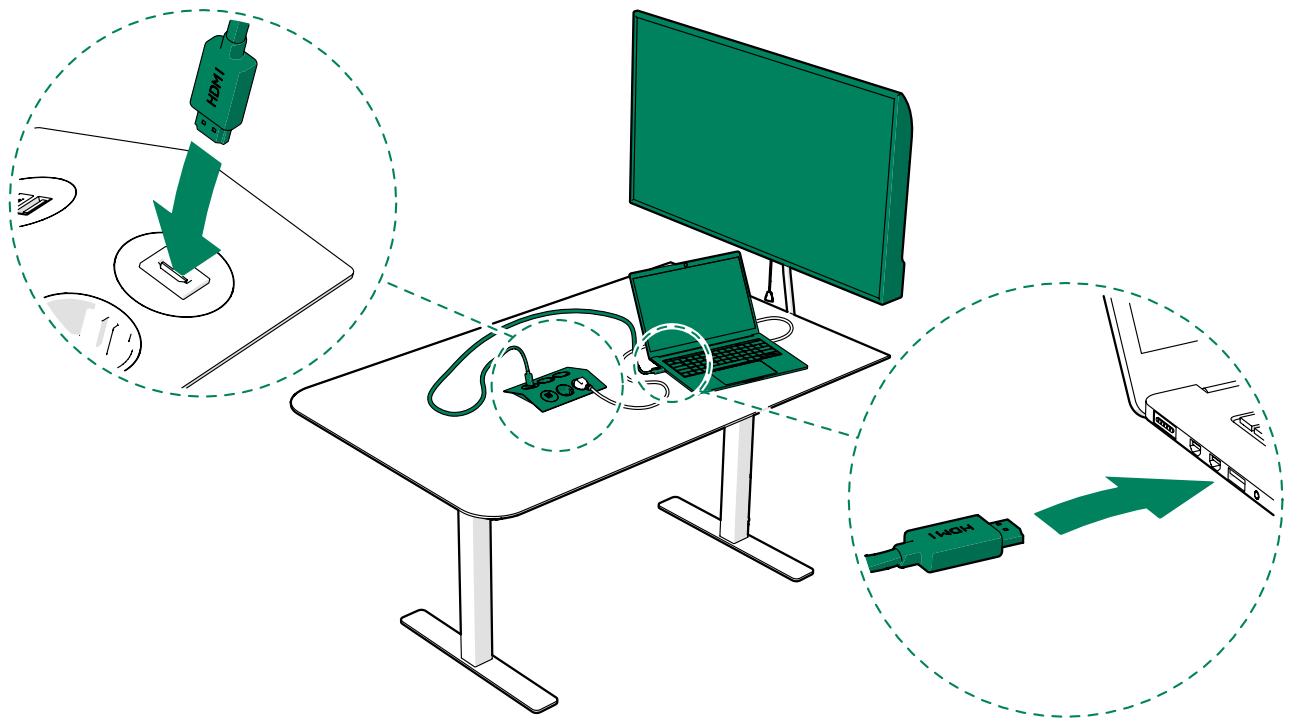

2. 2Q Without furnitureでは、ディスプレイからノートパソコンにHDMIケーブルの自由端を接続します。

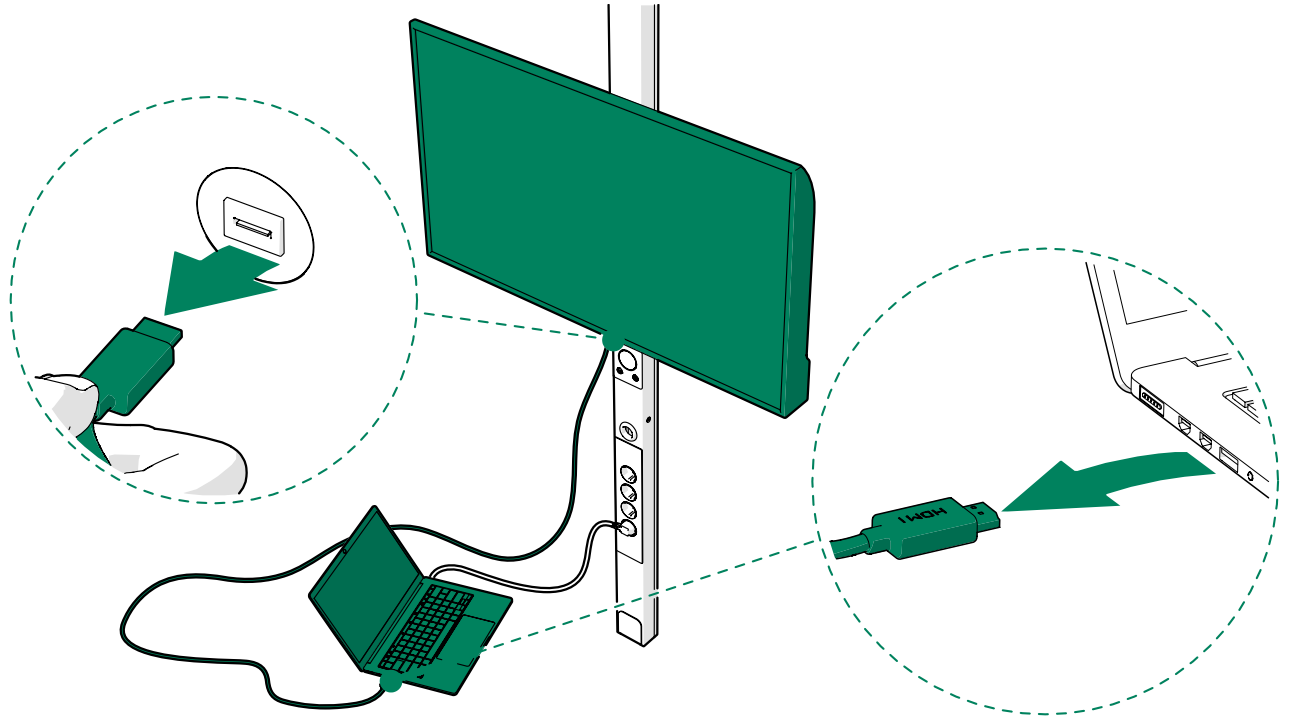


3. 2Q Loungeでは、サイドテーブルにあるHDMIケーブルをノートパソコンに接続します。

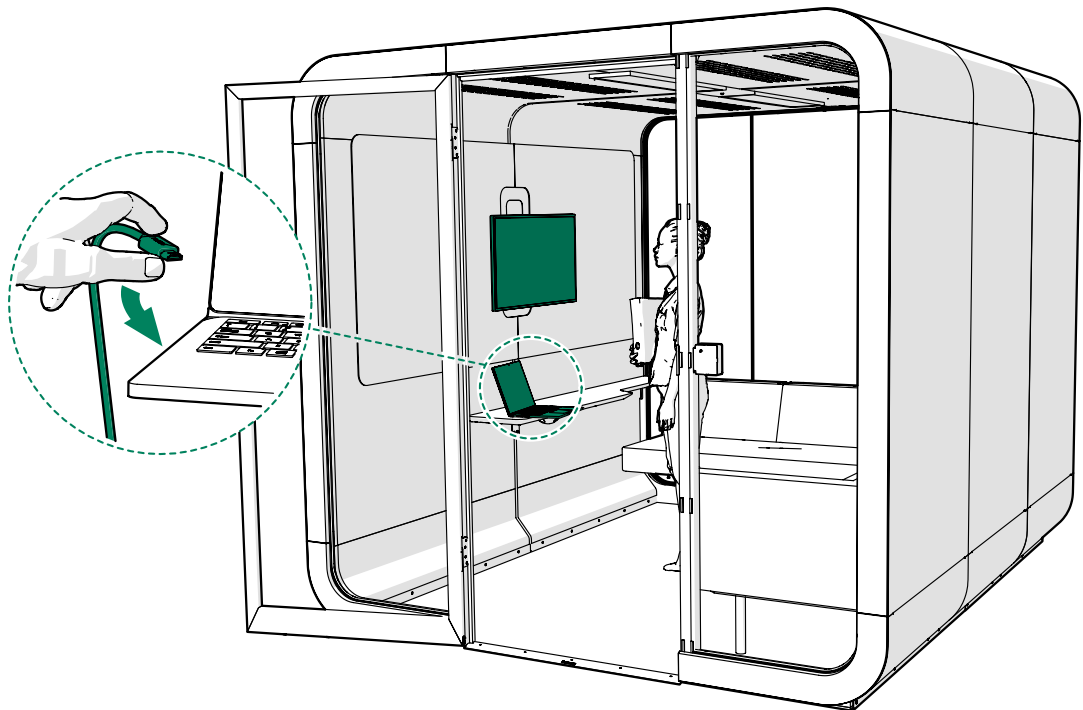


4. オプションのLANケーブルが付属している場合は、LANケーブルをノートパソコンに接続します。

6 ポッドから出る方法


1. ドアハンドルを押し下げます。

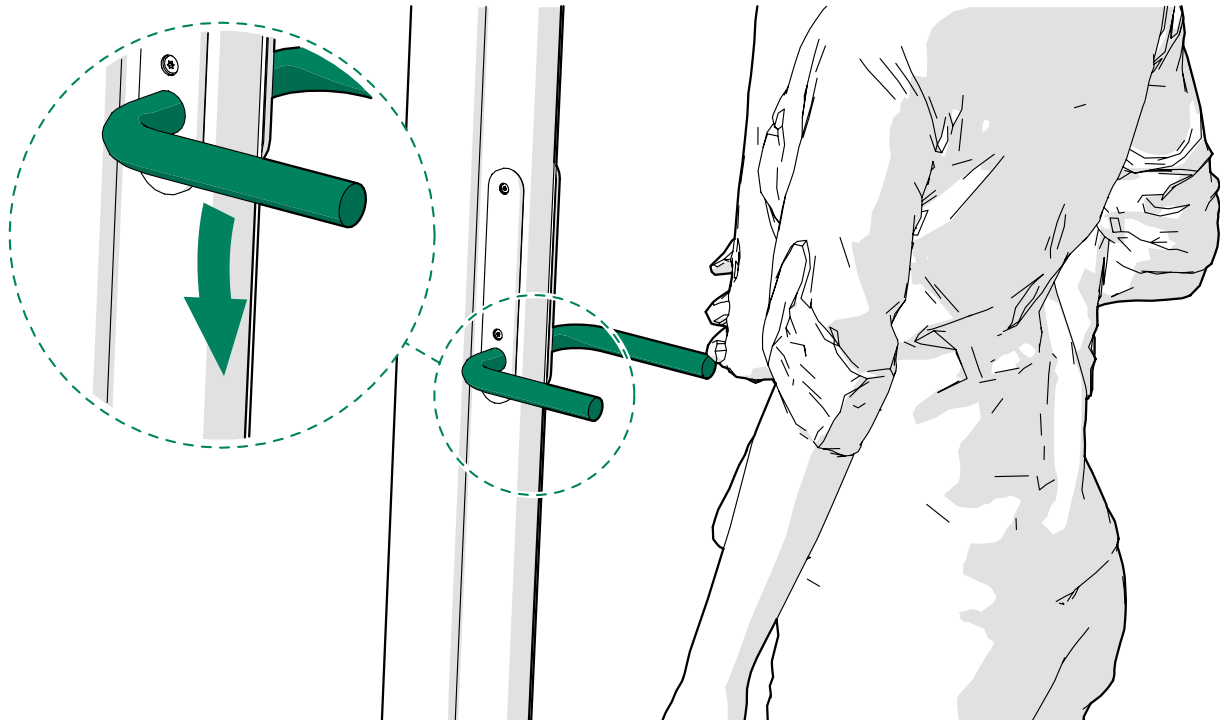


2. ドアを押して開けます。

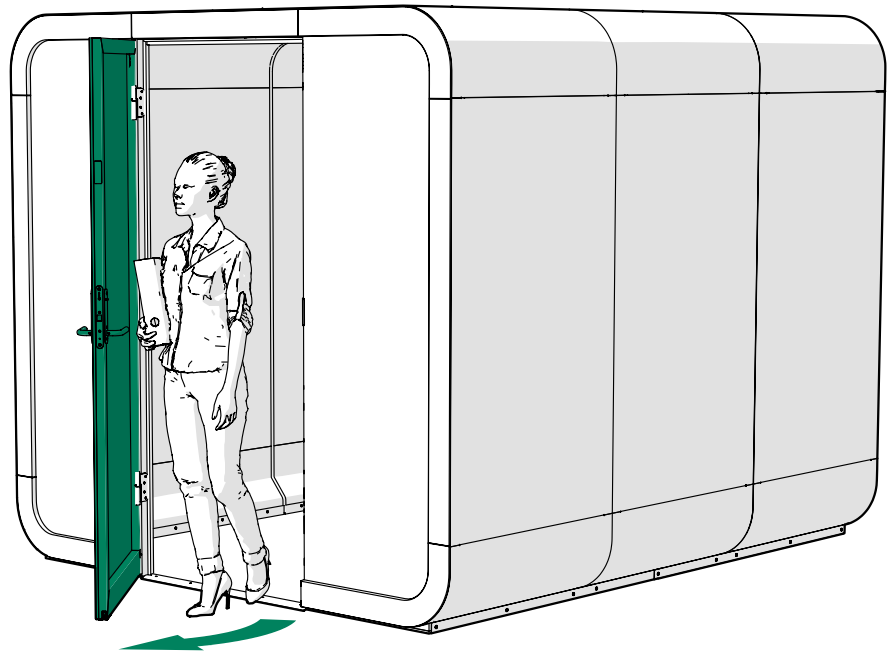

3. ポッドから出ます。

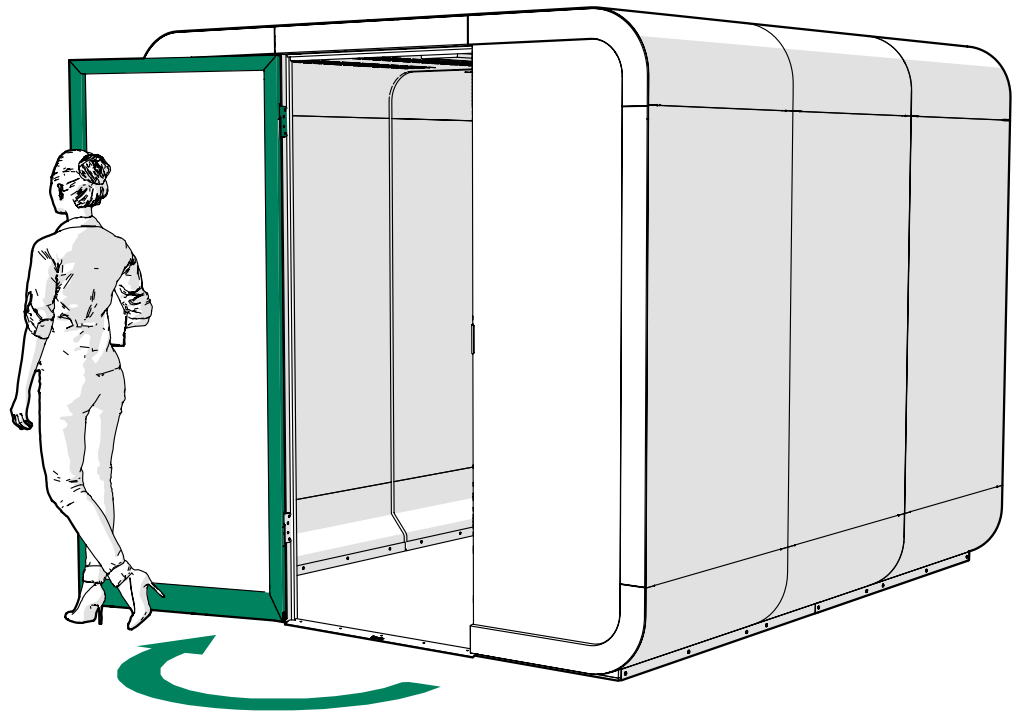

4. ドアを押して閉めます。

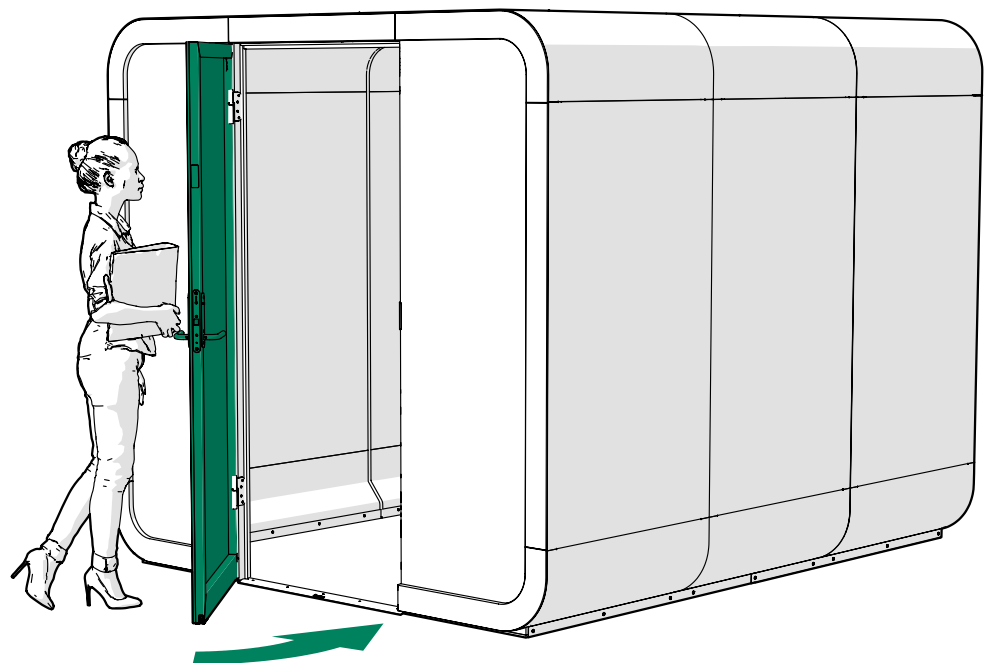

7 オプションのホワイトボードの使用

7.1 毎日のクリーニング

マイクロファイバーの布でホワイトボードを拭きます。

❗ 注：布は定期的に洗浄し、交換してください。

7.2 ディープクリーニング

ホワイトボードを丁寧に清掃します。水とマイクロファイバーの布を使用します。ホワイトボードに異常な汚れやシミがある場合は、アルコールベースの洗浄液を使用してください。

❗ 注：石鹼ベースの溶液は絶対に使用しないでください。

清掃後は、ホワイトボードが完全に乾いていることを確認してください。水分は、ホワイトボードの文字を書いたり消したりするのに支障をきたします。

7.3 FAQ

誰かがホワイトボードに油性マーカーを使いました。どうすれば取り除けますか？

水とマイクロファイバーの布を使用します。これで十分でない場合は、低刺激性のアルコールベースの洗浄液を使ってください。

❗ 注：石鹼ベースの溶液は絶対に使用しないでください。ホワイトボードが破損する恐れがあります。

推奨された通りにホワイトボードを掃除しましたが、それでも消すのが難しいです。

ホワイトボードのペンも品質にばらつきがあります。他のブランドに変えて試してください。ペンを交換する場合は、イレイザーの布も交換してください。

framery

Framery 2Q (PSE)

取扱説明書

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139